



OCHRONA TŁOCZYSKA, FIBRO-TEX®
2480.081.



2480.081.

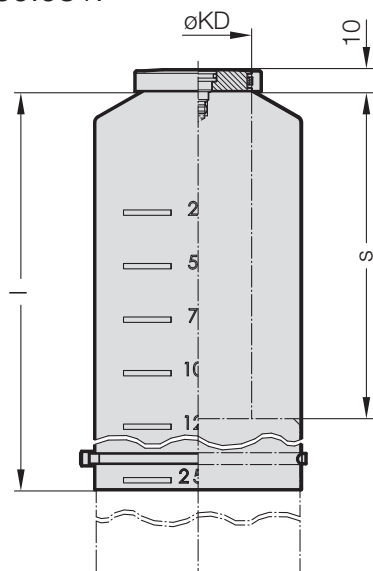

Przykład zabudowy

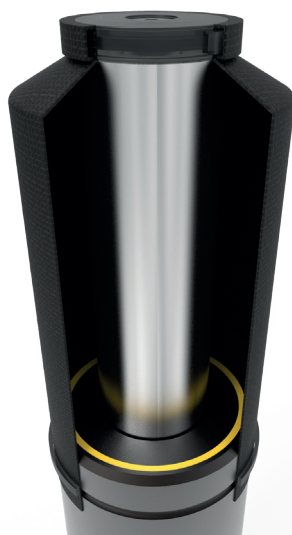

Opis:

Zabezpieczenie tłoczyska, FIBRO-TEX® chroni tłoczysko sprężyny przeciw negatywnym wpływom, takim jak:

- Włot brudu
- Uszkodzenie powierzchni tłoczyska
- Przyczepność cząstek brudu
- Włot oleju i / lub emulsji

Oddychający materiał ochrony tłoczyska, FIBRO-TEX® nie wymaga dodatkowej wentylacji.

Zabezpieczenie tłoczyska, FIBRO-TEX®, przedłuża żywotność sprężyny gazowej w trudnych warunkach pracy.

Uwaga:

W zakres dostawy wchodzi ochrona tłoczyska, FIBRO-TEX®, w tym podkładka ze śrubą i o-ringiem, wstępnie zamontowana (po stronie tłoczyska) za pomocą opaski kablowej (po stronie korpusu) są luzem.

Zabezpieczenie tłoczyska dostarczane jest w długości 250 mm.

Długość zabezpieczenia tłoczyska opiera się na długości skoku.

Dane techniczne:


Dane techniczne:		Polytetrafluorethylen (ePTFE)
Material:	Ochrona tłoczyska:	stal czerniona
	Podkładka:	stal czerniona
	Opaska kablowa (po stronie tłoczyska)::	Poliamid
	Opaska kablowa (po stronie rury cylindra):	Poliamid
Temperatura robocza:		0°C - 80°C
Oporność temperaturowa:		-35°C - 200°C
Oporność chemiczna:	Kwasy:	bardzo dobre
	Zasady:	bardzo dobre
	Rozpuszczalniki:	bardzo dobre
Oporność na czynniki atmosferyczne:	Światło słoneczne (UV):	bardzo dobre
	Ozon:	bardzo dobre
	Woda:	bardzo dobre
Wytrzymałość na olej:	mineralny:	bardzo dobre
	syntetyczny:	bardzo dobre

2480.081. Ochrona tłoczyska, FIBRO-TEX®

[illegible]

PŁYTKA USTALAJĄCA DO KOŁNIERZA SZCZYPCE DO OPASEK KABLOWYCH

2480.081.00.057.

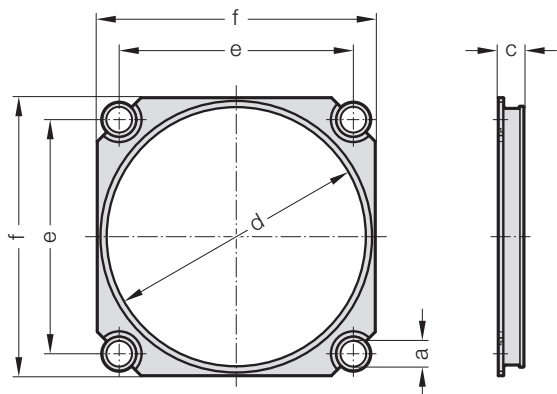

Opis:

Podczas mocowania sprężyn gazowych z kołnierzem można zastosować dodatkową płytę mocującą. Płyta mocująca jest montowana do górnej strony kołnierza śrubami mocującymi.

Material:

Płyta mocująca: tworzywo sztuczne

Podkładki: Stal


Uwaga:

Płyta mocująca jest uzależniona od średnicy rury cylindra sprężyny gazowej.

2480.081.00.057. Płyta ustalająca do kołnierza

Numer katalogowy	Rurka cylindryczna- ϕ	a	c	d	e	f
2480.081.00.057.095	95	12	12	96,2	92	110
2480.081.00.057.120	120	12	12	121,2	109,5	130
2480.081.00.057.150	150	16	11	151,2	138	162

Przykład zabudowy

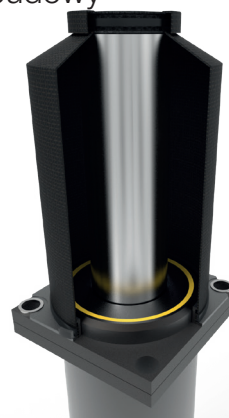

2480.081.00.007 Szczypce do opasek kablowych



Opis:

Do zamocowania opasek kablowych zalecamy użycia szczypiec do opasek

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie: 220 do 540 N

Szerokość opaski kablowej: 4,8 do 7,6 mm

Długość skoku: 25,4 mm


Uwaga:

Numer zamówienia na zastępcze opaski kablowe


2480.081.00.006.1 (po stronie tłoczyska)

2480.081.00.006.2 (strona korpusu)



Przykłady zabudowy:



mocowanie śrubowe od strony dolnej za pomocą 2480.011.



Zamocowano za pomocą 2480.081.00.057.
2480.055./057./064.



Zamocowano za pomocą 2480.007./008.



FIBRO GMBH

Części znormalizowane
August-Läpple-Weg
74855 Hassmersheim
GERMANY
T +49 6266 73-0
info@fibro.de
www.fibro.com

THE LÄPPLE GROUP

LÄPPLE AUTOMOTIVE
FIBRO
FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY
LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG