


PRASY DO WYKRAWANIA PRÓBEK – NAPĘD RĘCZNY

201.98.

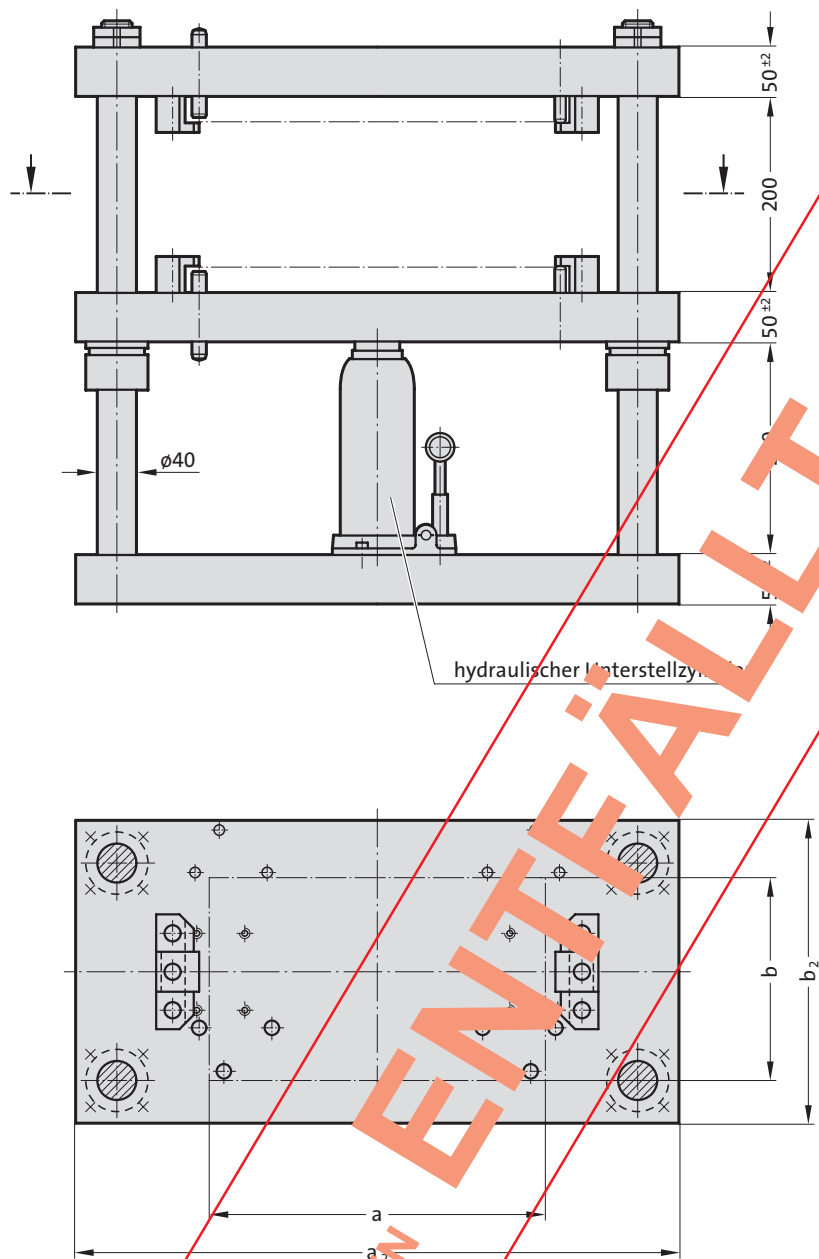

Opis:

Ręczna prasa do wykrawania próbek służy do wstępnego ustawiania i próbowania narzędzi wsuwanych w korpus do szybkiej wymiany. Funkcje pozycjonowania i mocowania są takie same jak w korpusie z mechanizmem szybkiej wymiany narzędzi, lecz uproszczone. Ponadto mała prasa ręczna służy producentowi narzędzi do pomocy przy tłoczeniu i prasowaniu wykańczającym sworzni i tulei oraz tuszowania i próbowania rozporakich narzędzi i przyrządów.

Siła nacisku prasy do 10 t.

Materiał:

Płyty: S 52-2

Wykonanie:

Tuleja z kołnierzem,
kołnierzyki kulkowe,
cylindryk hydrauliczny
Siła nacisku prasy 10 t

201.98. Prasy do wykrawania próbek – napęd ręczny

Nr katalogowy	Powierzchnia robocza a x b	a ₂	b ₂
201.98.1010.863	100 x 100	315	250
201.98.3030.863	210 x 210, 300 x 300, 350 x 210	630	315