


FÜHRUNGSSÄULE MIT KONISCHEM SCHAFT, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR



2021.50.

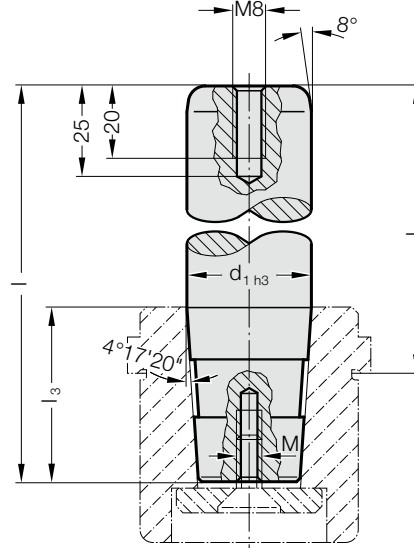

Beschreibung:

FIBRO-Wechsel-Führungssäulen mit konischem Schaft 2021.50. werden überall dort eingesetzt, wo eine wiederholte Montage und neues Fügen nötig sind.

Werkstoff:

Stahl, (Kernzugfestigkeit: f_k 900 N/mm²) randschichtgehärtet
Oberflächenhärte: 60 + 3 HRC, Eht f_k 1,8 mm

Ausführung:

feingeschliffen, supiniert
Zentrierbohrungen sind aus fertigungstechnischen Gründen nicht konzentrisch zum Außendurchmesser.

Hinweis:

Passende Haltebuchsen 2021.39./210.39. und Haltescheiben 2021.53./202.53. extra bestellen.


 Führungsspiel / Vorspannung siehe Paarungsklassifizierung am Anfang des Kapitels D.

 Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.

Toleranzfeld:

gelb = .10
grün = .20
rot = .30

Einbaubeispiel

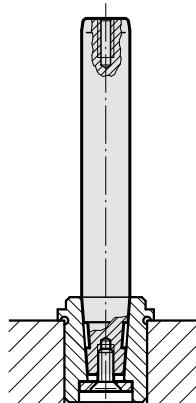

FÜHRUNGSSÄULE MIT KONISCHEM SCHAFT, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR

2021.50. Führungssäule mit konischem Schaft, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR

d ₁	16	19 20	24 25	25	30 32	32	38 40	40	48 50	50	60 63	63	63	
d ₅	22	22	25	25	32	32	40	40	50	50	63	63	63	
M	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	12	12	12	
l ₃	28	38	35	45	48	61	48	61	58	78	69	77	97	
l ₁	I													
82	100													
95	113													
100		126	123											
112	130	138	135	145										
125	143	151	148	158	158	158								
140		166	163	173		186	173	180						
160		186	183	193	193	206	193	206	200	211				
180		206	203	213	213	226	213	226	220		231	237		
200		226	223	233	233	233		240		260	251	257		
224			247	257		270	257	270	264	275				
250			273	283		283		296	290	310	301	307	327	
280				313			313		320	340	331	337		
315								348	355		375	366	372	392
355										395	406		432	
400												477		

Bestell-Beispiel:

Führungssäule mit konischem Schaft, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR	= 2021.50.		
Führungsdurchmesser d ₁	38 mm	=	038.
Führungslänge l ₁	180 mm	=	180.
Konuslänge l ₃	48 mm	=	048.
Klassifizierung TOL	gelb	=	10
Bestell-Nummer	= 2021.50. 038. 180. 048. 10		