



VODÍCÍ SLOUPEK S OSAZENÍM, DLE NORMY WDX



Příklad montáže

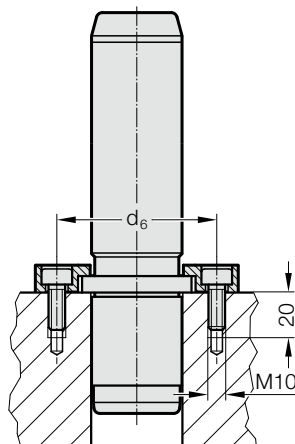

2022.29.

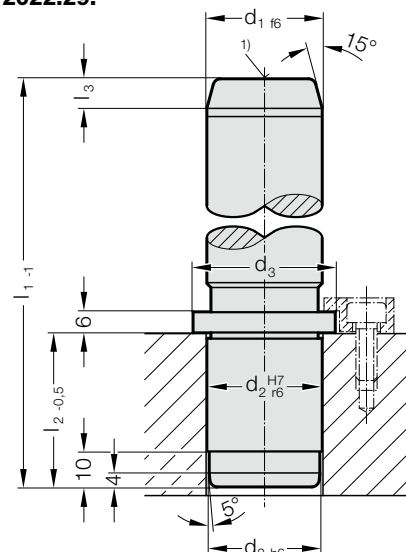

Materiál:

ocel, povrchově kaleno

Tvrdost povrchu: 60 + 4 HRC, Hloubka zakalení: 1,5 + 1 mm

Provedení:

jemně broušené

Středící důlky nejsou souosé s vnějším průměrem.

1) od $\varnothing d_1 = 80$ – se závitem M12x18 na hloubku

Upozornění:

Vodící sloupky jsou určeny pouze pro použití se samomaznými pouzdry.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

Objednací číslo pro vodící sloupek s nákuřkem podle normy WDX s drážky: 2022.29.□□□.□□□.A

Upevnění:

(objednat samostatně)

Držáčky s šroubů 2072.46 (M10 x 20 DIN EN ISO 4762)

do $\varnothing d_1 = 50$ - 2 Držáčky

od $\varnothing d_1 = 63$ - 3 Držáčky

2022.29. Vodící sloupek s osazením, dle normy WDX

d_1	25	32	40	50	63	80	100
d_2	25	32	40	50	63	80	100
d_3	33	40	50	60	80	90	110
d_6	68	75	83	93	106	123	143
l_2	40	45	56	70	80	100	125
l_3	6	8	8	10	10	10	10
l_1							
125	●						
140	●	●					
160	●	●	●	●			
180	●	●	●	●			
200	●	●	●	●	●		
224	●	●	●	●	●	●	
250		●	●	●	●	●	
280			●	●	●	●	●
315				●	●	●	●
355					●	●	●
400					●	●	●
500						●	●

Příklad objednávky:

Vodící sloupek s osazením, dle normy WDX = 2022.29.

Průměr vedení d_1 50 mm = 050.

Délka l_1 160 mm = 160

Objednací číslo = 2022.29. 050. 160