



FÜHRUNGSSÄULE MIT BUND, NACH WDX-NORM

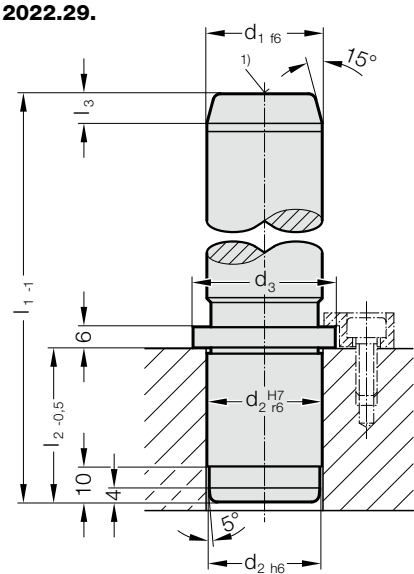

Einbaubeispiel

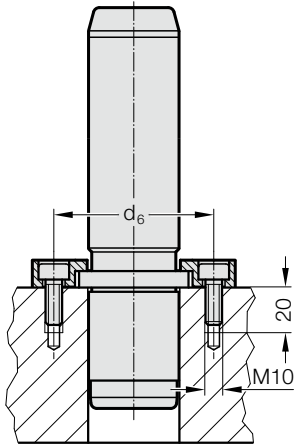

Werkstoff:

Stahl, randschichtgehärtet
Oberflächenhärte: 60 + 4 HRC, Eht: 1,5 + 1 mm

Ausführung:

feingeschliffen
Zentrierbohrungen sind aus fertigungstechnischen Gründen nicht konzentrisch zum Außendurchmesser.
1) ab $\varnothing d_1 = 80$ - mit Gewinde M12x18 tief

Hinweis:

Führungssäulen nur für Festschmierstoffelemente geeignet!

Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.
Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.
Bestell-Nummer für Führungssäule mit Bund, nach WDX-Norm inkl. Haltestücken: 2022.29.□□□.□□□.A

Befestigung:

(zusätzlich bestellen)
Haltestücke mit Schrauben 2072.46 (M10 x 20 DIN EN ISO 4762)
bis $\varnothing d_1 = 50$ - 2 Haltestücke
ab $\varnothing d_1 = 63$ - 3 Haltestücke

2022.29. Führungssäule mit Bund, nach WDX-Norm

d ₁	25	32	40	50	63	80	100
d ₂	25	32	40	50	63	80	100
d ₃	33	40	50	60	80	90	110
d ₆	68	75	83	93	106	123	143
l ₂	40	45	56	70	80	100	125
l ₃	6	8	8	10	10	10	10
l ₁							
125	•						
140	•	•					
160	•	•	•	•			
180	•	•	•	•			
200	•	•	•	•	•		
224	•	•	•	•	•	•	
250		•	•	•	•	•	
280			•	•	•	•	•
315				•	•	•	•
355					•	•	•
400					•	•	•
500						•	•

Bestell-Beispiel:

Führungssäule mit Bund, nach WDX-Norm	=	2022.29.
Führungsdurchmesser d ₁	50 mm	= 050.
Länge l ₁	160 mm	= 160
Bestell-Nummer		= 2022.29. 050. 160