



## COLONNA DI GUIDA CON COLARE, SECONDO NORMA WDX



### Esempio di montaggio

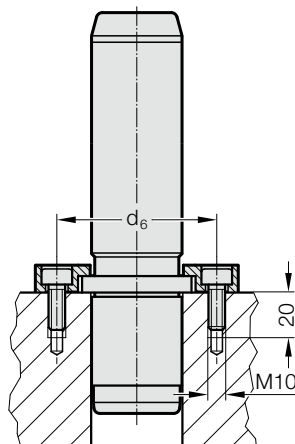

**2022.29.**

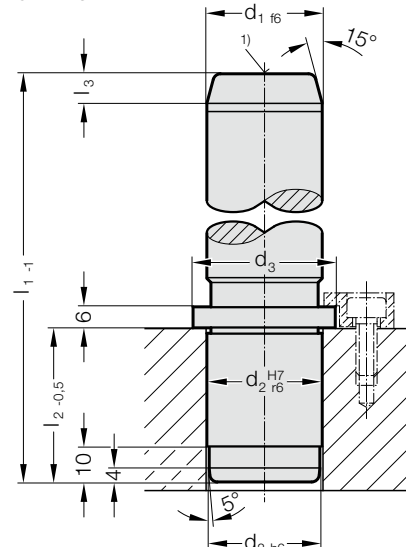**Materiale:**

Acciaio, cementato

Durezza superficiale: 60 + 4 HRC, Profondità di tempra 1,5 + 1 mm

**Esecuzione:**

rettificata di precisione

Per motivi tecnici di fabbricazione i fori da centro non sono concentrici rispetto al diametro esterno.

1) a partire da  $\varnothing d_1 = 80$  - con filetto M12x18 profondo

**Nota:**

Colonna di guida solo adatta dell'impiego assieme a elementi di guida con inserti di lubrificante solido!

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

 Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

N. d'ordine per colonna di guida con colare, secondo Norma WDX, con staffe di serraggio: 2022.29.□□□.□□□.A

**Fissaggio:**

(ordinare a parte)

Staffe di fissaggio, assieme alle viti 2072.46 (M10 x 20 DIN EN ISO 4762)

fino a  $\varnothing d_1 = 50$  - 2 staffe di fissaggio

a partire da  $\varnothing d_1 = 63$  - 3 staffe di fissaggio

**2022.29. Colonna di guida con colare, secondo Norma WDX**

|       |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $d_1$ | 25 | 32 | 40 | 50 | 63  | 80  | 100 |
| $d_2$ | 25 | 32 | 40 | 50 | 63  | 80  | 100 |
| $d_3$ | 33 | 40 | 50 | 60 | 80  | 90  | 110 |
| $d_6$ | 68 | 75 | 83 | 93 | 106 | 123 | 143 |
| $l_2$ | 40 | 45 | 56 | 70 | 80  | 100 | 125 |
| $l_3$ | 6  | 8  | 8  | 10 | 10  | 10  | 10  |
| $l_1$ |    |    |    |    |     |     |     |
| 125   | ●  |    |    |    |     |     |     |
| 140   | ●  |    |    |    |     |     |     |
| 160   | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |     |
| 180   | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |     |
| 200   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   |     |     |
| 224   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |     |
| 250   |    | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |     |
| 280   |    |    | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 315   |    |    |    | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 355   |    |    |    |    | ●   | ●   | ●   |
| 400   |    |    |    |    | ●   | ●   | ●   |
| 500   |    |    |    |    |     | ●   | ●   |

**Esempio di ordinazione:**

|                                                |          |                   |
|------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Colonna di guida con colare, secondo Norma WDX | =        | 2022.29.          |
| Diametro guida d <sub>1</sub>                  | 50 mm =  | 050.              |
| Lunghezza l <sub>1</sub>                       | 160 mm = | 160               |
| N. d'ordine                                    | =        | 2022.29. 050. 160 |