



SŁUP PROWADZĄCY Z KOŁNIERZEM, WG NORMY WDX



Przykład zabudowy

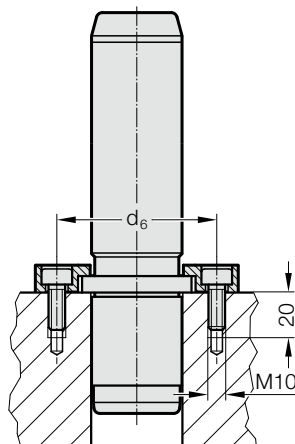

2022.29.

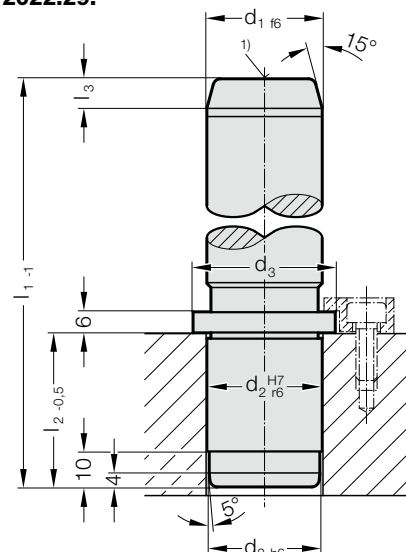

Material:

Stal hartowana powierzchniowo

Twardość powierzchni: 60 + 4 HRC, Głębokość hartowania: 1,5 + 1 mm

Wykonanie:

szlifowanie na gładko

Nakielki ze względów technologicznych nie są współśrodkowe w odniesieniu do średnicy zewnętrznej.

1) od $\varnothing d_1 = 80$ - z gwintem M12x18 gł.

Uwaga:

Słupy prowadzące nadają się wyłącznie do stosowania w połączeniu z elementami samosmarującymi się!

☞ Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.

☞ Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

Numer katalogowy dla słupa prowadzącego z kołnierzem, wg normy WDX razem z elementami mocującymi: 2022.29.□□□.□□□.A

Mocowanie:

(zamówić dodatkowo)

Zaczepy mocujące wraz ze śrubami 2072.46 (M10 x 20 DIN EN ISO 4762)

do $\varnothing d_1 = 50$ - 2 elementy mocujące

do $\varnothing d_1 = 63$ - 3 elementy mocujące

2022.29. Słup prowadzący z kołnierzem, wg normy WDX

d_1	25	32	40	50	63	80	100
d_2	25	32	40	50	63	80	100
d_3	33	40	50	60	80	90	110
d_6	68	75	83	93	106	123	143
l_2	40	45	56	70	80	100	125
l_3	6	8	8	10	10	10	10
l_1							
125	•						
140	•	•					
160	•	•	•	•			
180	•	•	•	•			
200	•	•	•	•	•		
224	•	•	•	•	•	•	
250		•	•	•	•	•	
280			•	•	•	•	•
315				•	•	•	•
355					•	•	•
400					•	•	•
500						•	•

Przykład zamówienia:

Słup prowadzący z kołnierzem, wg normy WDX	=	2022.29.
Średnica tulei d_1	50 mm	= 050.
Długość l_1	160 mm	= 160
Numer katalogowy		= 2022.29. 050. 160