


VODÍCÍ JEDNOTKA S NÁKRUŽKEM PRO UPEVNĚNÍ MILLION GUIDE



2024.96.

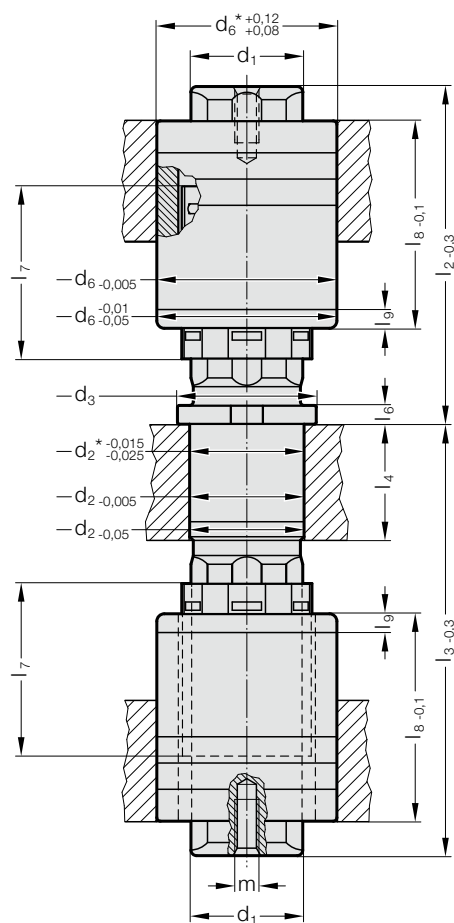

Popis:

Vodící jednotky FIBRO Million Guide se používají všude tam, kde je vyžadována vysoká tuhost, stabilita a přesnost vedení. Plochou jehličkového vedení jsou zajištěny dokonalé vlastnosti. Pro rychlosti zdvihu do 50 m/min. a okolní teploty do 80°C.

Materiál:

Válečkové klece: Plast
Jehlové válečky: ocel, kalená
Vodící pouzdra: legovaná nástrojová ocel, kalená, 60 ± 2 HRC
Vodící sloupek: legovaná nástrojová ocel, kalená, 60 ± 2 HRC
Podložka: ocel

Provedení:

Vodící jednotka sestává z párovaného vodícího sloupku a pouzder a klecí jehlových ložisek.

Vodící sloupek a vod.pouzdro jsou
ø 16 s 4 vodících ploch
ø 12, ø 20 - ø 30 s 6 vodících ploch
provedeny.


Upozornění:

Montáž vodících jednotek proveďte podle montážního návodu!
Vodící pouzdro je nutno zalepit!

* Upínací otvor

Jako náhradní díl je možná pouze jehlová válečková klec.
Objednací číslo pro náhradní díl jehlová válečková klec viz tabulka.

Příčný řez vodící jednotkou

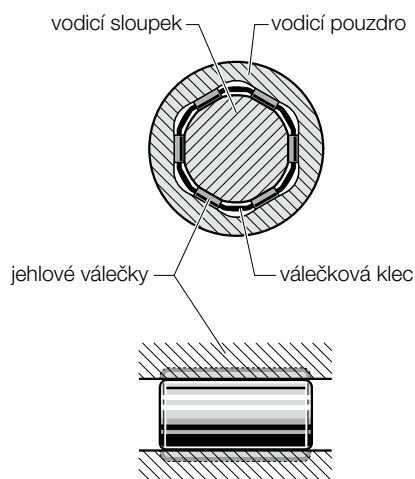

VODÍCÍ JEDNOTKA S NÁKRUŽKEM PRO UPEVNĚNÍ MILLION GUIDE

2024.96. Vodící jednotka s nákrůžkem pro upevnění MILLION GUIDE

d ₁	12	16	20	25	28
d ₂	12,5	16,5	20,5	25,5	28,5
d ₃	19	23	27	32	35
d ₆	22	28	34	40	45
m	M5x8	M6x15	M8x20	M8x20	M8x20
l ₄	12	16	20	25	28
l ₆	4	5	5	5	5
l ₇	30	30	46	56	66
l ₈	30	40	50	60	65
l ₉	-	-	20	20	20
Obj. c.	2024.94.012	2024.94.016	2024.96.020	2024.96.025	2024.96.028
Válečková klec					
l ₃	l ₂				
50	40 50 60				
60	40 50 60				
70	40 50 60				
80	40 50 60 70				
90	50 60 70 80				
100	60 70 80 90				
110	70 80 90				

Příklad objednávky:

Vodící jednotka s nákrůžkem pro upevnění MILLION GUIDE	= 2024.96.
Průměr vedení d ₁	20 mm = 020.
Délka k nákrůžku l ₃	80 mm = 080.
Délka s nákrůžkem l ₂	50 mm = 050
Objednací číslo	= 2024.96. 020. 080. 050