



Kılavuz kolon içi dipten kılavuzlu, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Montaj Örneği



202.23.

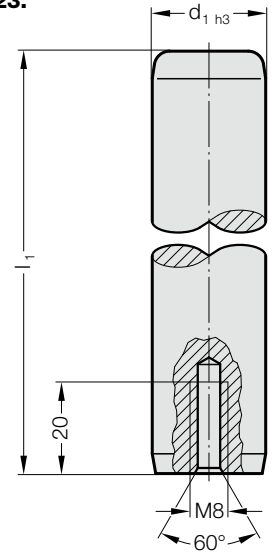

Malzeme:

Çelik, (Çekme kuvveti: $\geq 900 \text{ N/mm}^2$) yüzeysel sertleştirilmiş
Yüzey sertliği: 60 + 3 HRC, Sertleştirme Derinliği $\geq 1,8 \text{ mm}$

Yürütme:

yüzey hassas taşlanmıştır
üretim metodu; merkezi deliklerin dış çap ile ortak merkezli olmamalarını gerektirmektedir.

Not:

➤ Geçme / Ön yükleme seçenekleri için Kılavuzlama Ekipmanları katalog bölümünün başlangıcına bakınız.

➤ Uygunluk seçenekleri için Kılavuzlama Ekipmanları katalog bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

➤ Montaj talimatları / ölçü tabloları Kılavuzlama Ekipmanları katalog bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

202.23. Kılavuz kolon içi dipten kılavuzlu, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l ₂	4	4	6	6	6	8	8	8
l ₁								
90	•							
100	•	•	•					
112	•	•	•					
125	•	•	•	•				
140	•	•	•	•				
160	•	•	•	•	•			
180	•	•	•	•	•	•		
200	•	•	•	•	•	•		
224	•	•	•	•	•	•		
250	•	•	•	•	•	•	•	
280	•	•	•	•	•	•	•	•
315	•	•	•	•	•	•	•	•
355	•	•	•	•	•	•	•	•
400		•	•	•	•	•	•	•
450			•	•	•	•	•	•
500			•	•	•	•	•	•
550					•	•	•	•
600					•	•	•	•
700					•	•	•	•
800					•	•	•	•

Siparis Kodu (örnek):

Kılavuz kolon içi dipten kılavuzlu,
~DIN 9825/~ISO 9182-2

= 202.23.

Kılavuz çapı d₁ 32 mm = 032.

Uzunluk l₁ 200 mm = 200.

Sınıflandırma TOL sarı = 10

Siparis No = 202.23. 032. 200. 10