


SUPPORTO DI FISSAGGIO

2031.01.

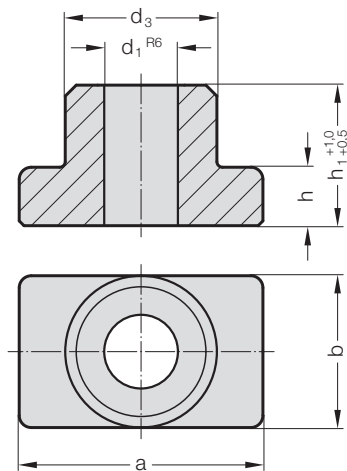

Materiale:

Ghisa speciale


Esecuzione:

Superficie di appoggio e faccia superiore lavorate. Foro di alloggiamento d1R6 tornito di precisione.

Nota:

Dopo l'inserimento a pressione delle colonne di guida, controllare la loro ortogonalità rispetto alla superficie di appoggio.

Esempio di montaggio

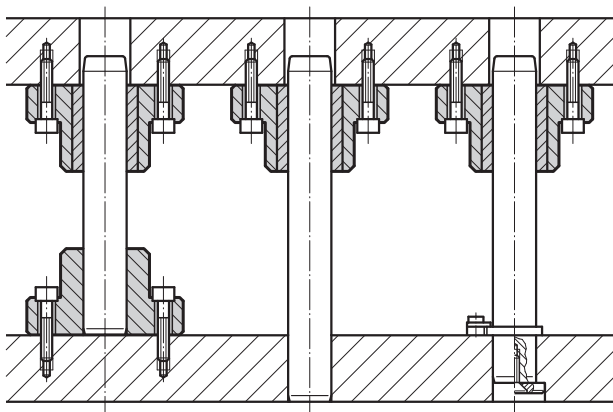

2031.01. Supporto di fissaggio

|    |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| d1 | 15 16 | 19 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 | 60 63 | 80  |
| d3 | 35    | 45    | 50    | 65    | 80    | 96    | 110   | 130 |
| a  | 70    | 85    | 90    | 115   | 130   | 160   | 180   | 215 |
| b  | 35    | 45    | 50    | 65    | 80    | 96    | 110   | 130 |
| h  | 18    | 18    | 22    | 25    | 30    | 35    | 35    | 40  |
| h1 | 30    | 37    | 47    | 60    | 77    | 95    | 120   | 120 |

Esempio di ordinazione:

|                       |         |              |
|-----------------------|---------|--------------|
| Supporto di fissaggio | =       | 2031.01.     |
| Diametro guida d1     | 32 mm = | 032          |
| N. d'ordine           | =       | 2031.01. 032 |