
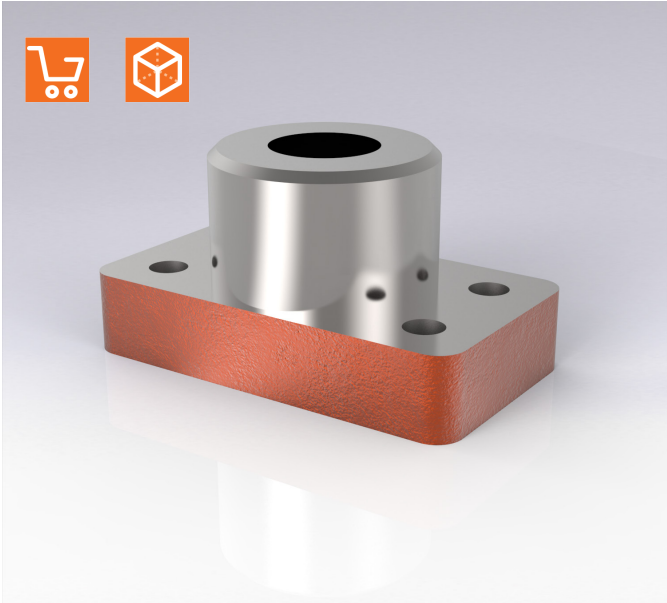


SUPPORTO DI FISSAGGIO, CON BASSO INGOMBRO IN ALTEZZA

2031.04.

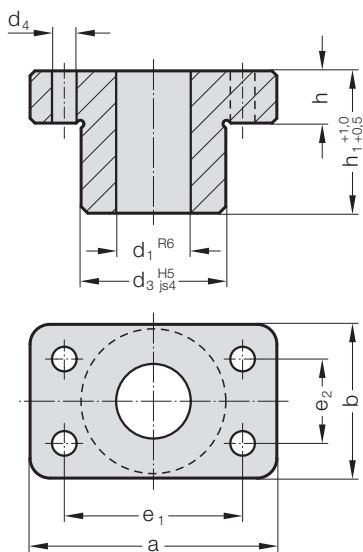

Materiale:

Ghisa speciale


Esecuzione:

Le due superfici di flangia misura h e diametro d₃ lavorate.
Foro di alloggiamento d₁R₆ tornito di precisione.

Nota:

Dopo l'inserimento a pressione delle colonne di guida, controllare la loro ortogonalità rispetto alla superficie di appoggio.

Esempio di montaggio

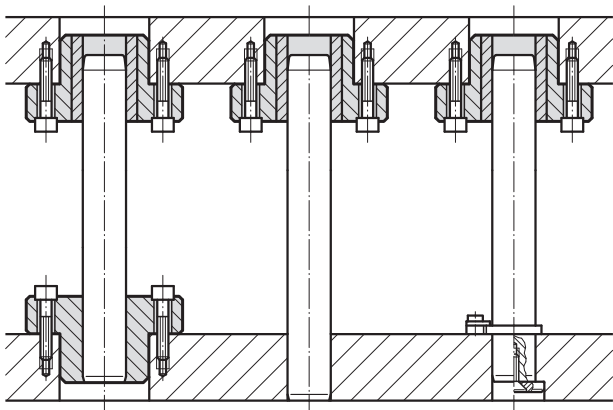

2031.04. Supporto di fissaggio, con basso ingombro in altezza

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	32	42	47	62	77	93	107	127
d ₄	7	9	9	11	14	18	18	22
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	53	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	19	24	28	34	45	55	62	75
h	16	16	20	23	28	33	33	38
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Esempio di ordinazione:

Supporto di fissaggio, con basso ingombro in altezza	= 2031.04.
Diametro guida d ₁	32 mm = 032
N. d'ordine	= 2031.04. 032