
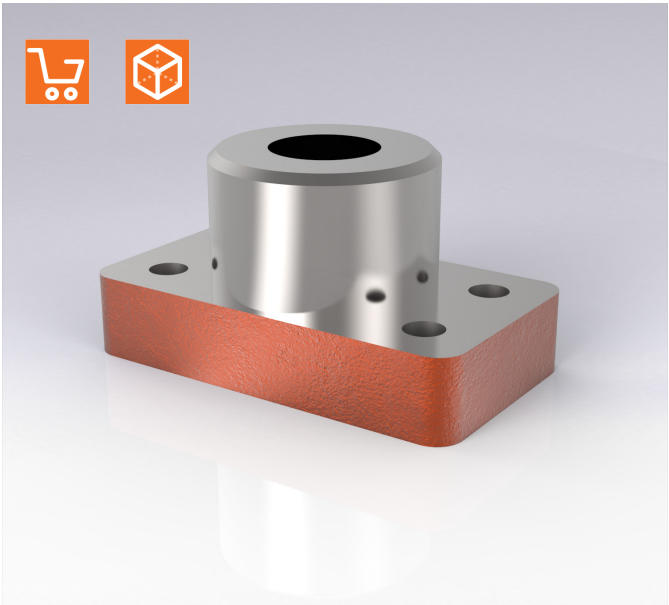


OBSADA SŁUPA PROWADZĄCEGO Z OTWORAMI MOCUJĄCYMI

2031.04.

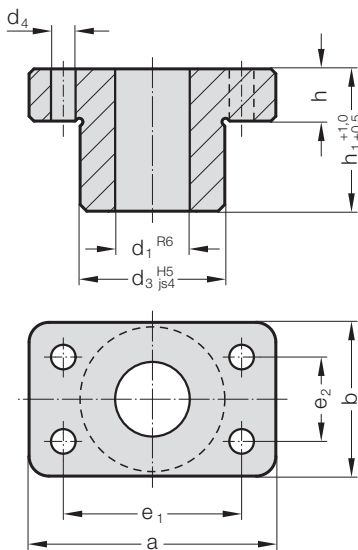

Material:

Korpus z żeliwa specjalnego


Wykonanie:

Obie powierzchnie kołnierza – obróbka na wymiar h oraz średnicę d3.
Wiercony precyzyjnie otwór prowadzący słupa d1R6.

Uwaga:

Podczas wciskania sworznia prowadzącego należy zwracać uwagę na prostokątność względem powierzchni kontaktowej.

Przykład zabudowy

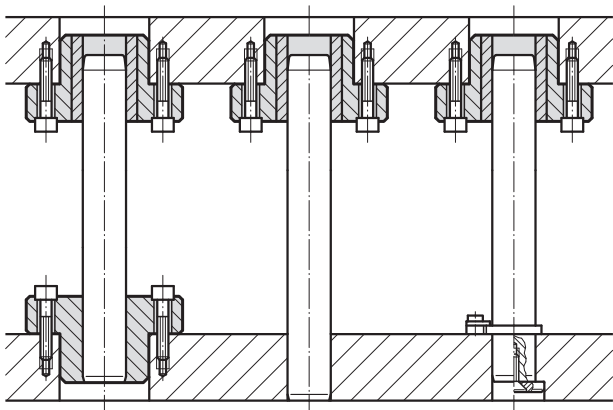

2031.04. Obsada słupa prowadzącego z otworami mocującymi

d1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d3	32	42	47	62	77	93	107	127
d4	7	9	9	11	14	18	18	22
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e1	53	64	68	83	95	118	132	160
e2	19	24	28	34	45	55	62	75
h	16	16	20	23	28	33	33	38
h1	30	37	47	60	77	95	120	120

Przykład zamówienia:

Obsada słupa prowadzącego z otworami mocującymi	= 2031.04.
Średnica tulei d1	32 mm = 032
Numer katalogowy	= 2031.04. 032