



OBSADA Z TULEJĄ PROWADZĄCĄ (SPIEKI)



2031.31.

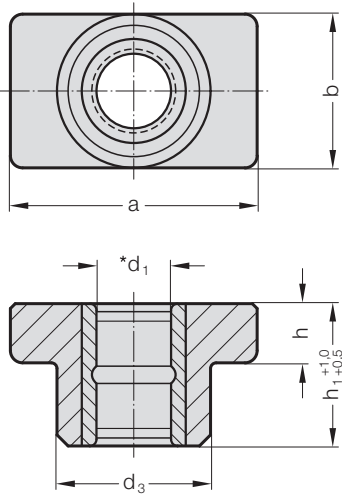

Przykład zabudowy

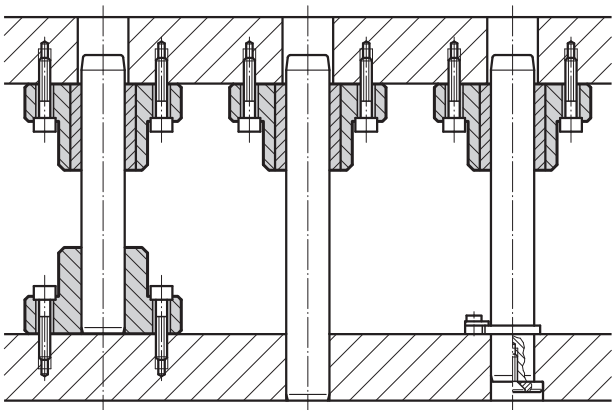

Material:

Korpus z żeliwa specjalnego
Tuleja prowadząca 2051.32.: Żelazo spiekane o wysokiej czystości, węglazotowana, samosmarująca się (spieki)

Wykonanie:

Obrabiana powierzchnia kontaktowa i część górna. Gładzone bieżnie.

Uwaga:

- Opis prowadzeń ślizgowych – zob. na początku rozdziału D.
 - Luz prowadzenia – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.
 - Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.
- Pole tolerancji:
żółte = .10
zielone = .20
czerwone = .30

2031.31. Obsada z tuleją prowadzącą (spieki)

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	35	45	50	65	80	96	110	130
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Przykład zamówienia:

Obsada z tuleją prowadzącą (spieki)	=	2031.31.
Średnica tulei d ₁	32 mm	= 032.
Klasyfikacja TOL	żółty	= 10
Numer katalogowy	=	2031.31. 032. 10