


SUPPORTO DI GUIDA CON FORI PER VITI, GUIDA IN METALLO SINTERIZZATO

2031.34.

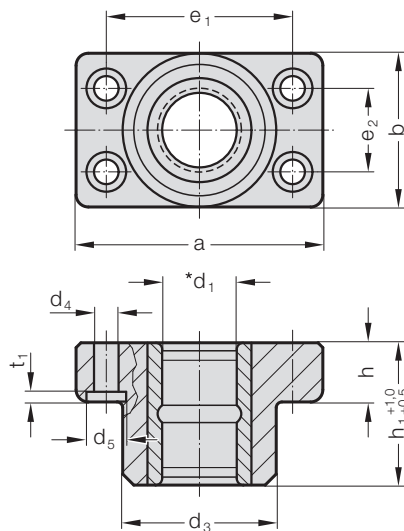

Materiale:

Corpo di base: Ghisa speciale
Bussola di guida 2051.32.: Ferro sinterizzato di elevata purezza, carboni-
trurato, con lubrificazione di lunga durata

Esecuzione:

Superficie di appoggio e faccia superiore lavorate. Superfici di scorri-
mento lappate.


Nota:

- Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.
- Gioco di guida vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.
- Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10
verde = .20
rosso = .30

Esempio di montaggio

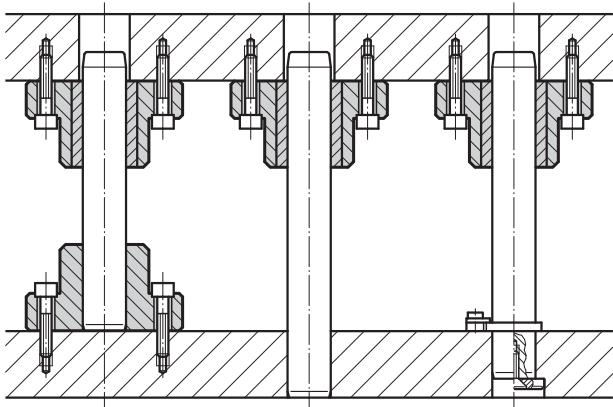

2031.34. Supporto di guida con fori per viti, guida in metallo sinterizzato

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	35	45	50	65	80	96	110	130
d ₄	6,6	9	9	11	14	18	18	22
d ₅	11	15	15	18	20	26	26	33
t ₁	3	3	3	3	3	4	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	53	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	19	24	28	34	45	55	62	75
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Esempio di ordinazione:

Supporto di guida con fori per viti, guida in metallo sinterizzato	=	2031.34.
Diametro guida d ₁	32 mm =	032.
Classificazione TOL	giallo =	10
N. d'ordine	=	2031.34. 032. 10