
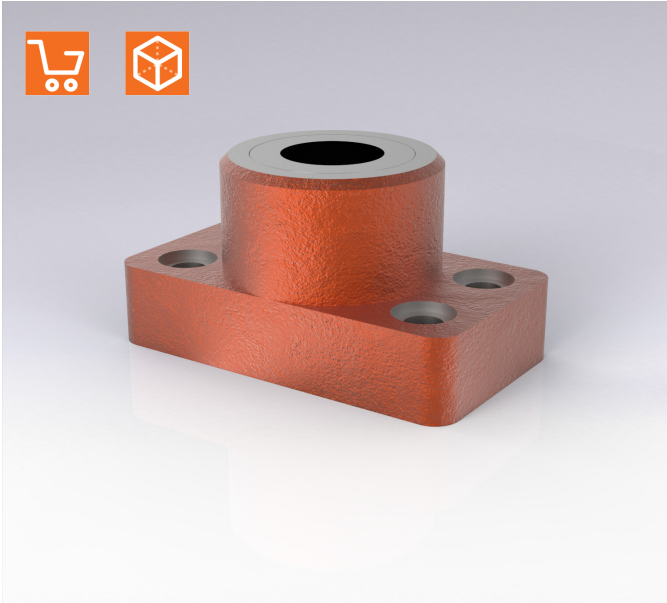


OBSADA Z OTWORAMI MOCUJĄCYMI I TULEJĄ PROWADZĄCĄ (SPIEKI)

2031.34.

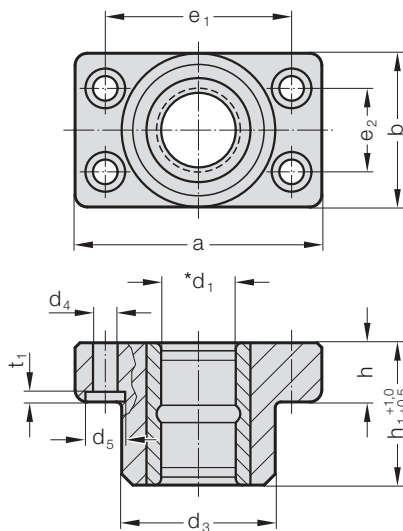

Material:

Korpus z żeliwa specjalnego
Tuleja prowadząca 2051.32.: Żelazo spiekane o wysokiej czystości, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki)


Wykonanie:

Obrabiana powierzchnia kontaktowa i część górna. Gładzone bieżnie.

Uwaga:

- Opis prowadzeń ślizgowych – zob. na początku rozdziału D.
 - Luz prowadzenia – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.
 - Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.
- Pole tolerancji:
żółte = .10
zielone = .20
czerwone = .30

Przykład zabudowy

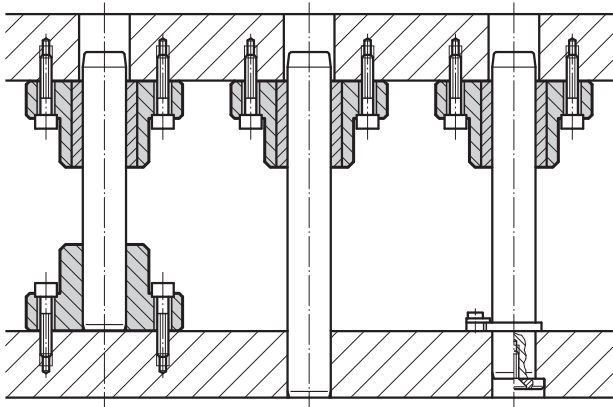

2031.34. Obsada z otworami mocującymi i tuleją prowadzącą (spieki)

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	35	45	50	65	80	96	110	130
d ₄	6,6	9	9	11	14	18	18	22
d ₅	11	15	15	18	20	26	26	33
t ₁	3	3	3	3	3	4	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	53	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	19	24	28	34	45	55	62	75
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Przykład zamówienia:

Obsada z otworami mocującymi i tuleją prowadzącą (spieki)	= 2031.34.
Średnica tulei d ₁	32 mm = 032.
Klasyfikacja TOL	żółty = 10
Numer katalogowy	= 2031.34. 032. 10