


COJINETE DE GUÍA CON AGUJEROS ROSCADOS,
GUÍA CON CASQUILLO METAL SINTERIZADO

2031.34.

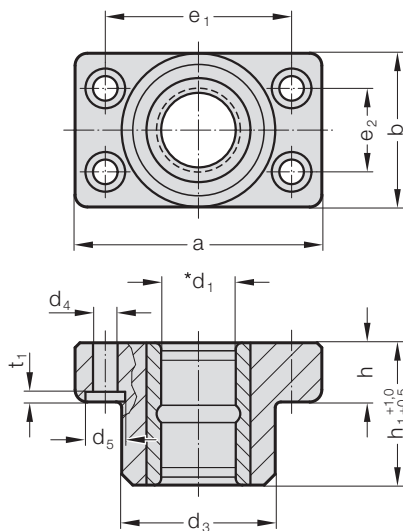

Material:

Cuerpo de base: Fundición especial
Casquillo de guía 2051.32.: Hierro sinterizado de gran pureza, carboni-
trurado, con engrase permanente

Ejecución:

Superficie de apoyo y parte superior, mecanizadas. Zonas de desliza-
miento en lapeadas.


Nota:

- Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
- Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio
del capítulo D.
- Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio
del capítulo D.

Campo de Tolerancias:

amarillo = .10
verde = .20
rojo = .30

Ejemplo de montaje

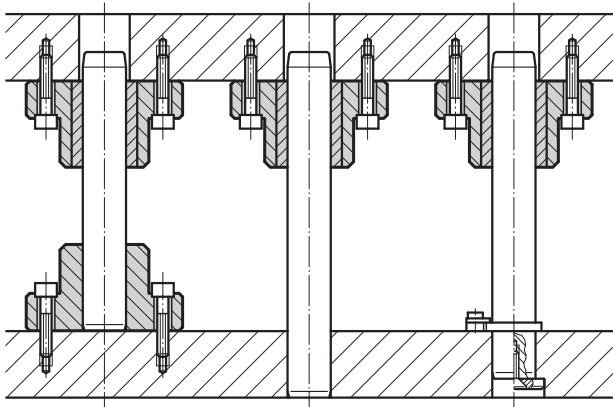

2031.34. Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con casquillo metal sinterizado

d1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d3	35	45	50	65	80	96	110	130
d4	6,6	9	9	11	14	18	18	22
d5	11	15	15	18	20	26	26	33
t1	3	3	3	3	3	4	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e1	53	64	68	83	95	118	132	160
e2	19	24	28	34	45	55	62	75
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h1	30	37	47	60	77	95	120	120

Ejemplo de código:

Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con casquillo metal sinterizado	= 2031.34.
Diámetro de guía d1	32 mm = 032.
Clasificación TOL	amarillo= 10
Código	= 2031.34. 032. 10