




SUPPORTO DI GUIDA, CON BASSO INGOMBRO IN ALTEZZA, GUIDA IN METALLO SINTERIZZATO

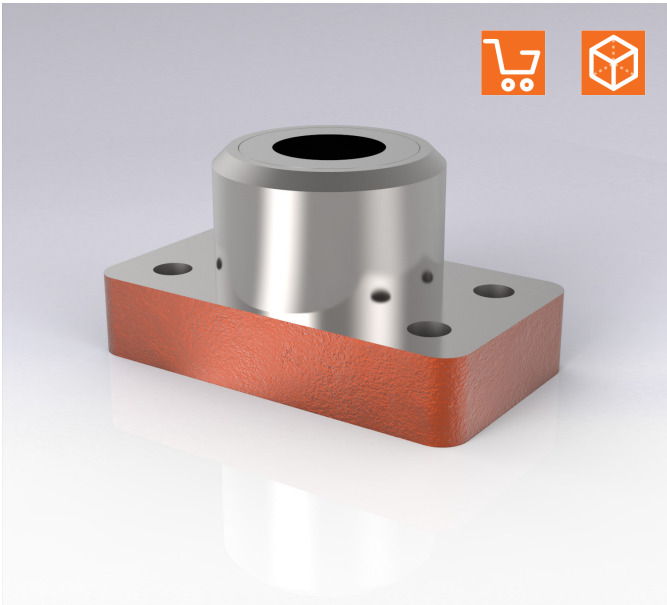

2031.38.

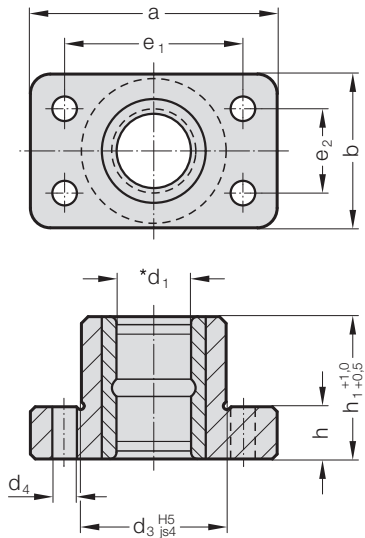

Esempio di montaggio

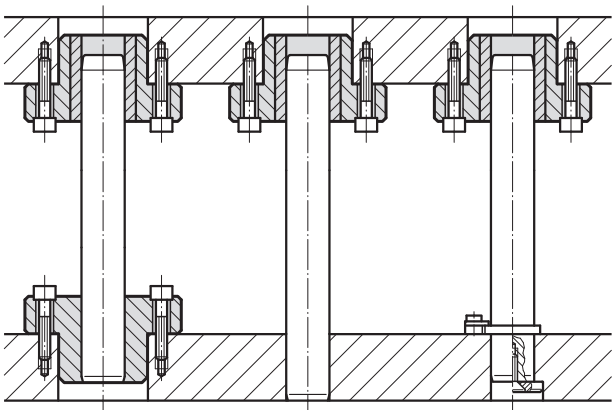

Materiale:

Corpo di base: Ghisa speciale  
Bussola di guida 2051.32.: Ferro sinterizzato di elevata purezza, carbonitrurato, con lubrificazione di lunga durata

Esecuzione:

Le due superfici di flangia misura h e diametro d<sub>3</sub> lavorate.  
Superfici di scorrimento lappate.

Nota:

- Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.
- Gioco di guida vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.
- Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10  
verde = .20  
rosso = .30

2031.38. Supporto di guida, con basso ingombro in altezza, guida in metallo sinterizzato

|                |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| d <sub>1</sub> | 15 16 | 19 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 | 60 63 | 80  |
| d <sub>3</sub> | 32    | 42    | 47    | 62    | 77    | 93    | 107   | 127 |
| d <sub>4</sub> | 7     | 9     | 9     | 11    | 14    | 18    | 18    | 22  |
| a              | 70    | 85    | 90    | 115   | 130   | 160   | 180   | 215 |
| b              | 35    | 45    | 50    | 65    | 80    | 96    | 110   | 130 |
| e <sub>1</sub> | 53    | 64    | 68    | 83    | 95    | 118   | 132   | 160 |
| e <sub>2</sub> | 19    | 24    | 28    | 34    | 45    | 55    | 62    | 75  |
| h              | 16    | 16    | 20    | 23    | 28    | 33    | 33    | 38  |
| h <sub>1</sub> | 30    | 37    | 47    | 60    | 77    | 95    | 120   | 120 |

Esempio di ordinazione:

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Supporto di guida, con basso ingombro in altezza, guida in metallo sinterizzato | = 2031.38.         |
| Diametro guida d <sub>1</sub>                                                   | 32 mm = 032.       |
| Classificazione TOL                                                             | giallo = 10        |
| N. d'ordine                                                                     | = 2031.38. 032. 10 |