




COJINETE DE GUÍA, PARA ALTURAS REDUCIDAS,
GUÍA CON CASQUILLO METAL SINTERIZADO

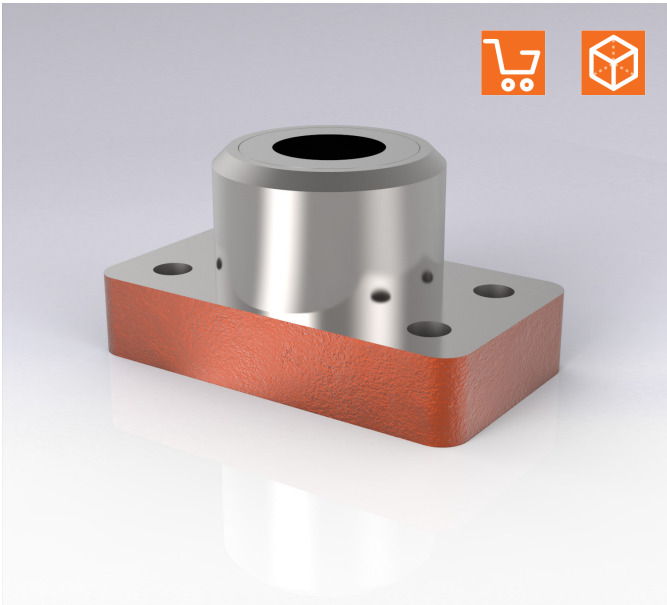

2031.38.

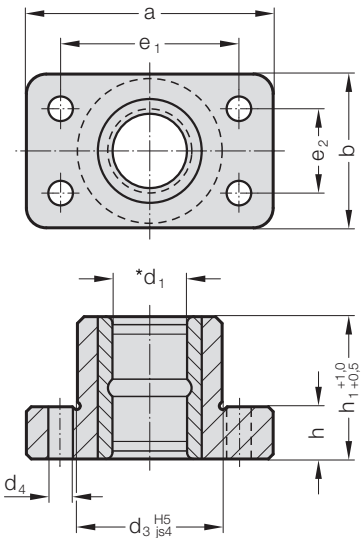

Ejemplo de montaje

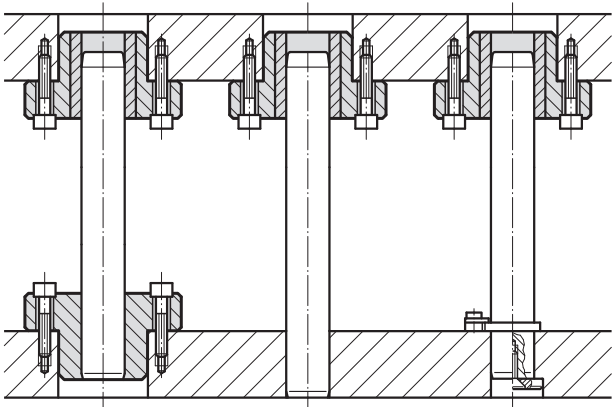

Material:

Cuerpo de base: Fundición especial
Casquillo de guía 2051.32.: Hierro sinterizado de gran pureza, carboni-
trurado, con engrase permanente

Ejecución:

Ambas superficies de montaje medida h y el diámetro d₃ mecanizados.
Zonas de deslizamiento lapeadas.

Nota:

- Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
 - Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio del capítulo D.
 - Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
- Campo de Tolerancias:
amarillo = .10
verde = .20
rojo = .30

2031.38. Cojinete de guía, para alturas reducidas, guía con casquillo metal sinterizado

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	32	42	47	62	77	93	107	127
d ₄	7	9	9	11	14	18	18	22
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	53	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	19	24	28	34	45	55	62	75
h	16	16	20	23	28	33	33	38
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Ejemplo de código:

Cojinete de guía, para alturas reducidas, guía con casquillo metal sinterizado	= 2031.38.
Diámetro de guía d ₁	32 mm = 032.
Clasificación TOL	amarillo = 10
Código	= 2031.38. 032. 10