



OBSADA Z TULEJĄ PROWADZĄCĄ POD KOSZYK KULKOWY



2031.42.

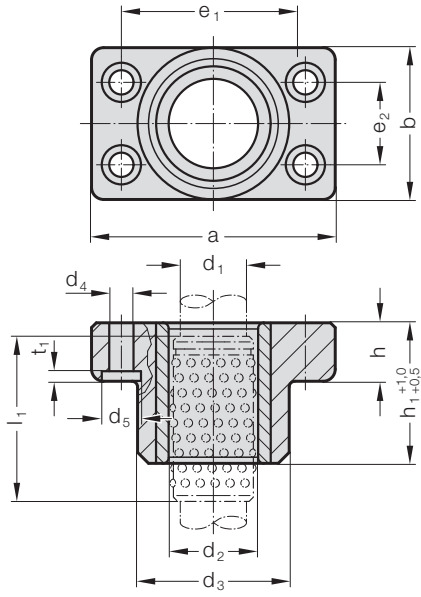

Przykład zabudowy

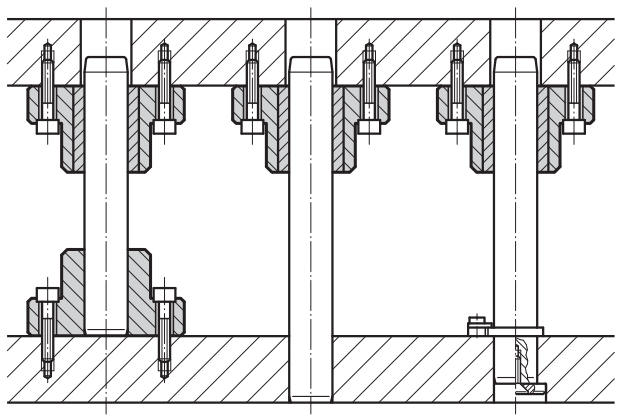

Material:

Korpus z żeliwa specjalnego
Tuleja prowadząca 2061.44.: Stal narzędziowa, Twardość: 62 ± 2 HRC

Wykonanie:

Obrabiana powierzchnia kontaktowa i część górna. Gładzone bieżnie.

Uwaga:

- Opis prowadzeń kulkowych – zob. na początku rozdziału D.
 - Napężenie wstępne – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.
 - Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.
- Pole tolerancji:
żółte = .10
zielone = .20
czerwone = .30

2031.42. Obsada z tuleją prowadzącą pod koszyk kulkowy

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63
d ₂	21 22	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58	68 71
d ₃	35	45	50	65	80	96	110
d ₄	6,6	9	9	11	14	18	18
d ₅	11	15	15	18	20	26	26
t ₁	3	3	3	3	3	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180
b	35	45	50	65	80	96	110
e ₁	53	64	68	83	95	118	132
e ₂	19	24	28	34	45	55	62
h	18	18	22	25	30	35	35
h ₁	30	37	47	60	77	95	120
l ₁	44	44	56	70	95	120	140
l*	45	45	56	71	95	120	140

*l = Zamawiana długość znamionowa koszyka kulkowego - preferowana długość

Przykład zamówienia:

Obsada z tuleją prowadzącą pod koszyk kulkowy	= 2031.42.
Srednica tulei d ₁	32 mm = 032.
Klasyfikacja TOL	żółty = 10
Numer katalogowy	= 2031.42. 032. 10