
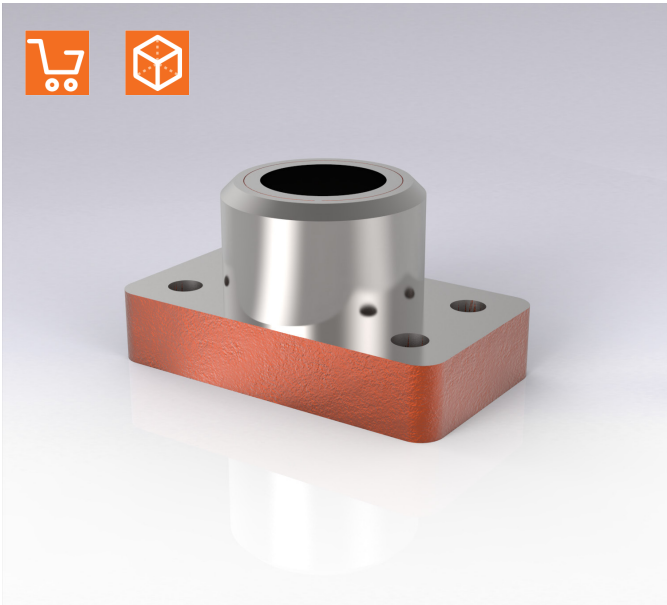


VODÍCÍ LOŽISKO NÍZKÉ KONSTRUKČNÍ VÝŠKY, PRO KULIČKOVÉ VEDENÍ

2031.44.

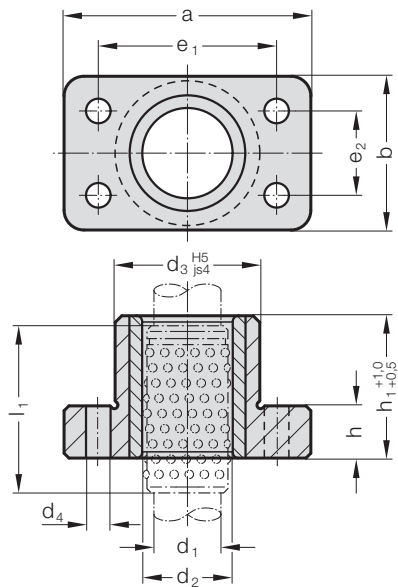

Materiál:

Základní tělo: Speciální litina.
Vodící pouzdro 2061.44.: Nástrojová ocel, Tvrdost: 62 ± 2 HRC

Provedení:


Plochy příruby rozměr h tak i průměr d3 obrobené.
Styčné plochy honované.

Upozornění:

- Popis kuličkového vedení na začátku kapitoly D.
- Předpětí vedení viz. Klasifikace párování na začátku kapitoly D.
- Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

Toleranční pole:
žluté = .10
zelené = .20
červené = .30

Příklad montáže

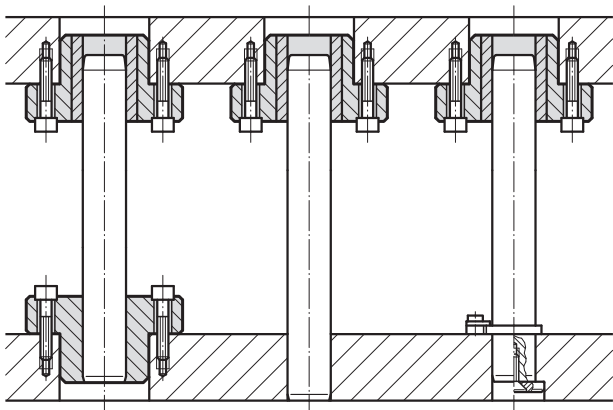

2031.44. Vodící ložisko nízké konstrukční výšky, pro kuličkové vedení

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d ₂	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58
d ₃	42	47	62	77	93
d ₄	9	9	11	14	18
a	85	90	115	130	160
b	45	50	65	80	96
e ₁	64	68	83	95	118
e ₂	24	28	34	45	55
h	16	20	23	28	33
h ₁	37	47	60	77	95
l ₁	44	56	70	95	120
l*	45	56	71	95	120

*l = Objednaná délka Kuličková klec - doporučená délka

Příklad objednávky:

Vodící ložisko nízké konstrukční výšky, pro kuličkové vedení	=	2031.44.
Průměr vedení d ₁	32 mm =	032.
Klasifikace TOL	žlutá =	10
Objednací číslo	=	2031.44. 032. 10