
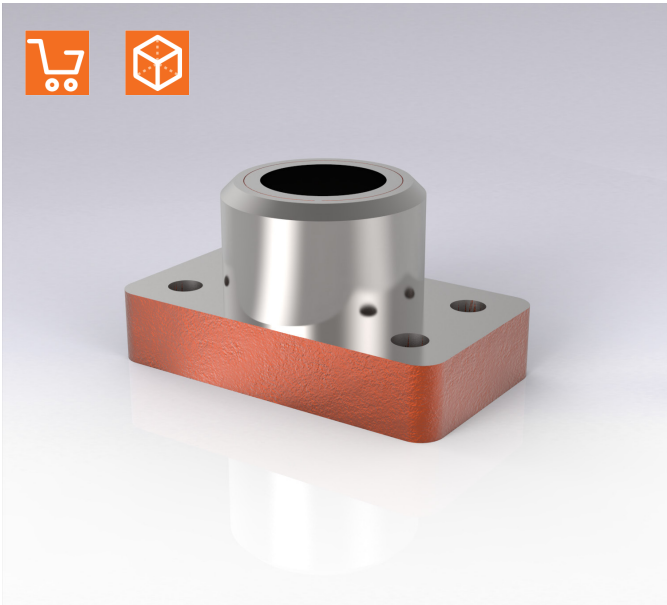


SUPPORTO DI GUIDA CON BASSO INGOMBRO IN ALTEZZA,
PER GUIDA A SFERE

2031.44.

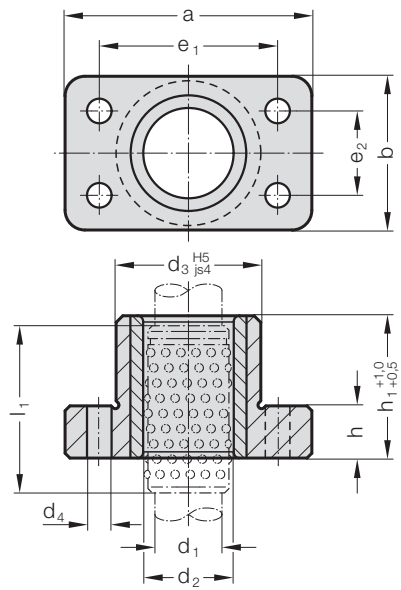

Materiale:

Corpo di base: Ghisa speciale
Bussola di guida 2061.44.: Acciaio per utensili, Durezza: 62 ± 2 HRC


Esecuzione:

Le due superfici di flangia misura h e diametro d3 lavorate.
Superfici di scorrimento lappate.

Nota:

- Descrizione delle guide a sfere, vedi al principio di capitolo D.
 - Precarica vedi classificazione degli accoppiamento all'inizio del capitolo D.
 - Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.
- Codifica del campo di Tolleranza:
giallo = .10
verde = .20
rosso = .30

Esempio di montaggio

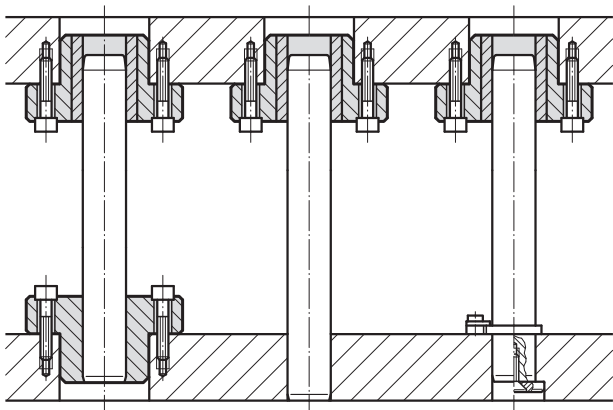

2031.44. Supporto di guida con basso ingombro in altezza, per guida a sfere

d1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d2	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58
d3	42	47	62	77	93
d4	9	9	11	14	18
a	85	90	115	130	160
b	45	50	65	80	96
e1	64	68	83	95	118
e2	24	28	34	45	55
h	16	20	23	28	33
h1	37	47	60	77	95
l1	44	56	70	95	120
l*	45	56	71	95	120

*l = Lunghezza nominale d'ordine della gabbia a sfere - Lunghezze preferenziali

Esempio di ordinazione:

Supporto di guida con basso ingombro in altezza, per guida a sfere	=	2031.44.
Diametro guida d1	32 mm =	032.
Classificazione TOL	giallo =	10
N. d'ordine	=	2031.44. 032. 10