
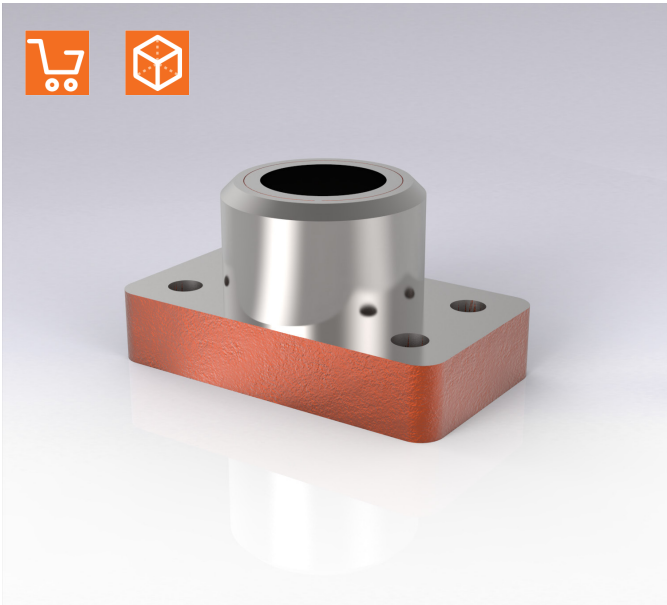


OBSADA NISKA Z TULEJĄ PROWADZĄCĄ POD KOSZYK KULKOWY

2031.44.

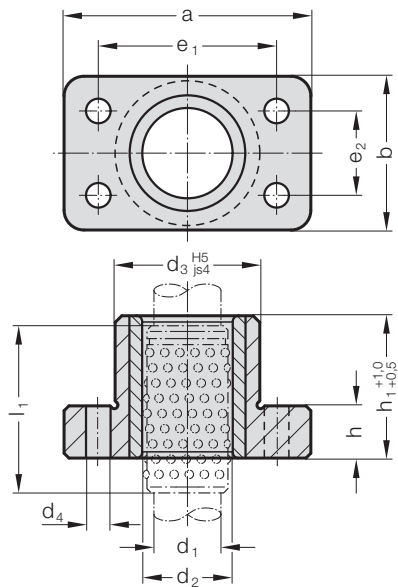

Material:

Korpus z żeliwa specjalnego
Tuleja prowadząca 2061.44.: Stal narzędziowa, Twardość: 62 ± 2 HRC

Wykonanie:

Obie powierzchnie kołnierza – obróbka na wymiar h oraz średnicę d₃.
Gładzone bieżnie.

Uwaga:

- Opis przewodzeń kulkowych – zob. na początku rozdziału D.
- Naprężenie wstępne – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.
- Pasujące kombinacje przewodzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.


Pole tolerancji:

żółte = .10

zielone = .20

czerwone = .30

Przykład zabudowy

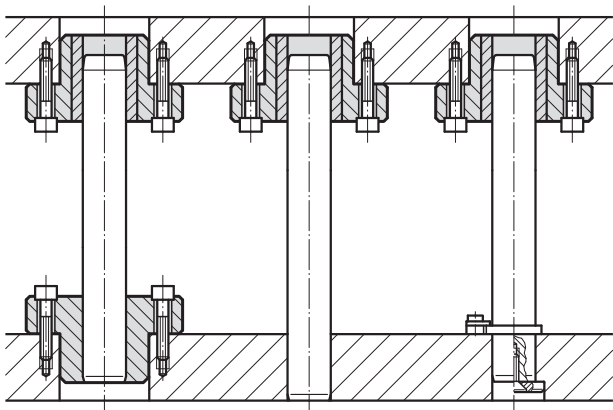

2031.44. Obsada niska z tuleją prowadzącą pod koszyk kulkowy

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d ₂	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58
d ₃	42	47	62	77	93
d ₄	9	9	11	14	18
a	85	90	115	130	160
b	45	50	65	80	96
e ₁	64	68	83	95	118
e ₂	24	28	34	45	55
h	16	20	23	28	33
h ₁	37	47	60	77	95
l ₁	44	56	70	95	120
l*	45	56	71	95	120

*l = Zamawiana długość znamionowa koszyka kulkowego - preferowana długość

Przykład zamówienia:

Obsada niska z tuleją prowadzącą pod koszyk kulkowy	= 2031.44.
Średnica tulei d ₁	32 mm = 032.
Klasyfikacja TOL	żółty = 10
Numer katalogowy	= 2031.44. 032. 10