
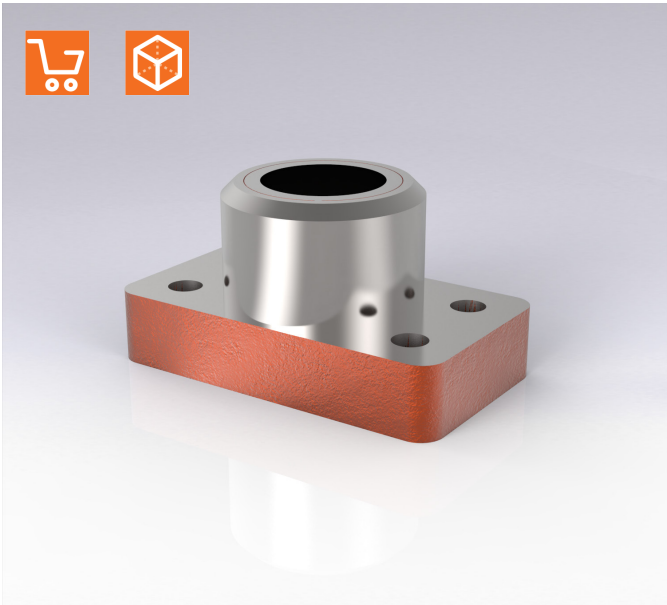


COJINETE DE GUÍA PARA ALTURAS REDUCIDAS, PARA GUÍA DE LA BOLA

2031.44.

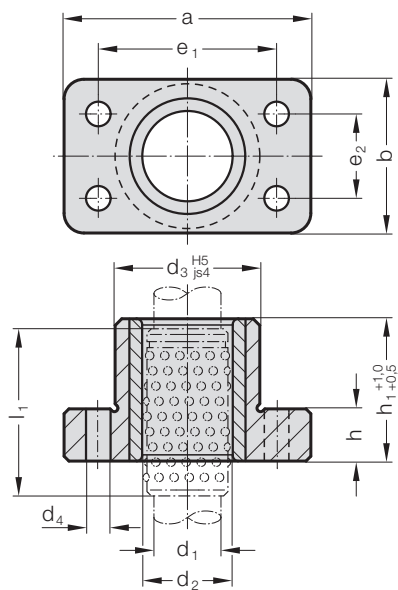

Material:

Cuerpo de base: Fundición especial
Casquillo de guía 2061.44.: Acero para herramientas, Dureza: 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Ambas superficies de montaje medida h y el diámetro d3 mecanizados.
Zonas de deslizamiento lapeadas.


Nota:

- Desripción de guiado a bolas. Ver al principio del capítulo D.
- Precargas en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio del capítulo D.
- Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

Campo de Tolerancias:

amarillo = .10
verde = .20
rojo = .30

Ejemplo de montaje

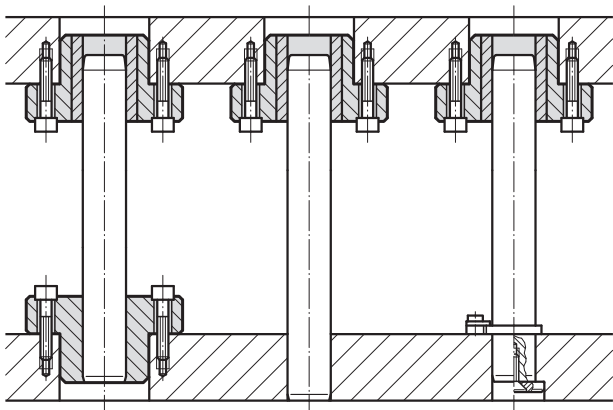

2031.44. Cojinete de guía para alturas reducidas, para guía de la bola

d1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d2	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58
d3	42	47	62	77	93
d4	9	9	11	14	18
a	85	90	115	130	160
b	45	50	65	80	96
e1	64	68	83	95	118
e2	24	28	34	45	55
h	16	20	23	28	33
h1	37	47	60	77	95
l1	44	56	70	95	120
l*	45	56	71	95	120

*l = Longitud nominal de pedido de jaula de bolas - Longitud preferente

Ejemplo de código:

Cojinete de guía para alturas reducidas, para guía de la bola	= 2031.44.
Diámetro de guía d1	32 mm = 032.
Clasificación TOL	amarillo= 10
Código	= 2031.44. 032. 10