



COJINETE DE GUÍA CON LUBRIFICANTE SÓLIDO



2031.70.

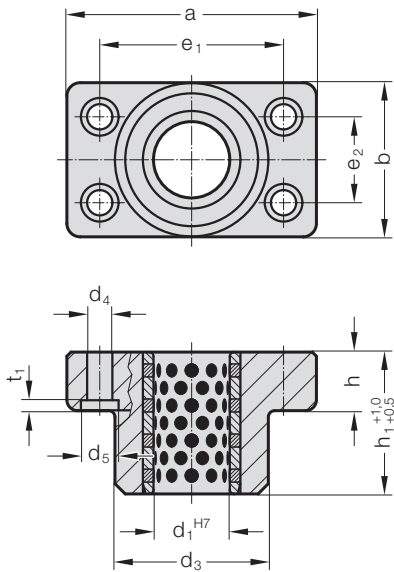

Ejemplo de montaje

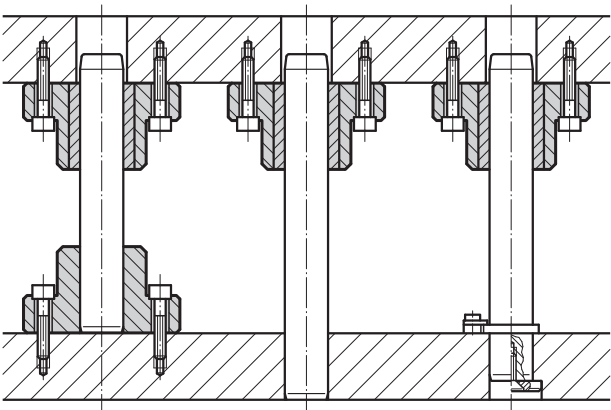

Material:

Cuerpo de base: Fundición especial
Casquillo de guía 2052.70.: Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

Ejecución:

Superficies de apoyo y superior mecanizadas.

Nota:

- Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
- Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

2031.70. Cojinete de guía con lubricante sólido

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	50	63	80
d ₃	45	50	65	80	96	110	130
d ₄	9	9	11	13,5	17,5	17,5	22
a	85	90	115	130	160	180	215
b	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	24	28	34	45	55	62	75
h	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	37	47	60	77	95	120	120
t ₁	3	3	3	3	4	4	10

Ejemplo de código:

Cojinete de guía con lubricante sólido	= 2031.70.
Diámetro de guía d ₁	32 mm = 032
Código	= 2031.70. 032