


BAGUE DE GUIDAGE, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE

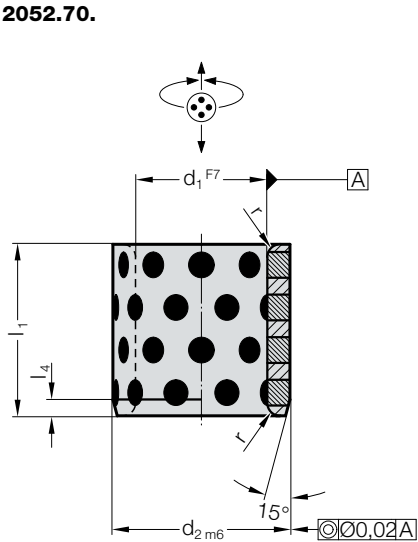

Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

Remarque :

Les bagues peuvent se charger radialement et axialement.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

Attention :

Lors de l'emmanchement à la presse le diamètre intérieur se réduit.

2052.70. Bague de guidage, Bronze avec lubrifiant solide


d ₁	8	0	10	12	13	14	15	16	17,5	18	19	20	20	20	23	24	25	25	25	28	30	30	30	31,5	32	35	35	38	40	40										
d ₂	12	14	15	18	19	20	21	22	22	24	25	26	28	30	30	32	32	33	35	38	40	38	42	40	42	44	45	48	50	55										
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5										
l ₄	2																																							
l ₁																																								
8	●	●																																						
10	●	●	●	●	●	●	●	●																																
12	●	●			●	●	●	●	●												●	●																		
15	●	●				●	●	●	●	●						●											●	●	●	●										
16			●	●	●	●	●	●	●					●	●											●	●	●	●	●										
20				●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
25					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
30						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
35							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
37								●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
40									●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
47														●											●	●	●	●	●	●										
50												●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
60													●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
70																					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
77																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80																									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Exemple de commande :

Bague de guidage, Bronze avec lubrifiant solide	=	2052.70.
Diamètre de guidage d ₁	40 mm =	040.
Diamètre extérieur d ₂	55 mm =	055.
Longueur de montage l ₁	25 mm =	025
N° de commande	=	2052.70. 040. 055. 025

BAGUE DE GUIDAGE, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE

2052.70.

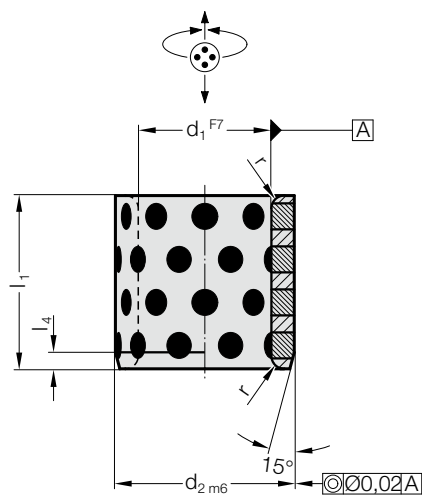

Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

Attention :

Lors de l'emmanchement à la presse le diamètre intérieur se réduit.

Remarque :

Les bagues peuvent se charger radialement et axialement.
Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.
Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

2052.70. Bague de guidage, Bronze avec lubrifiant solide

d ₁	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
d ₂	56	55	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
r	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
l ₄	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₁																											
30	•	•	•	•	•	•		•	•																		
35	•	•	•	•	•	•		•	•			•															
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•										
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•										
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
95				•																							
100						•			•			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
120										•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
130																	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
140																	•			•	•	•	•	•	•	•	•
150																									•	•	•

Exemple de commande :

Bague de guidage, Bronze avec lubrifiant solide	=	2052.70.
Diamètre de guidage d ₁	40 mm =	040.
Diamètre extérieur d ₂	55 mm =	055.
Longueur de montage l ₁	25 mm =	025
N° de commande	=	2052.70. 040. 055. 025