


FÜHRUNGSBUCHSE, BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF

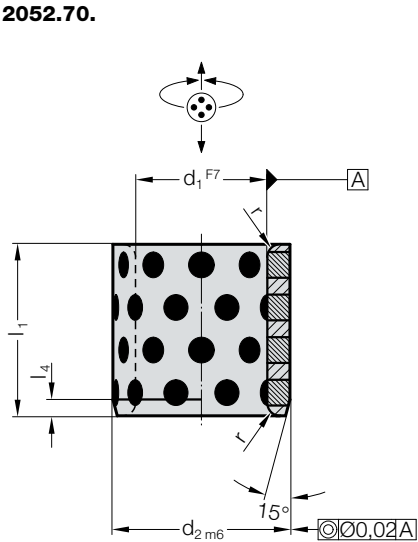

Werkstoff:

Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm

Hinweis:

- Buchsen sind radial und axial einsetzbar.
- Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.
- Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

Beachte:

Beim Einpressen verengt sich der Innendurchmesser.

2052.70. Führungsbuchse, Bronze mit Festschmierstoff


d ₁	8	10	10	12	13	14	15	16	17,5	18	19	20	20	20	23	24	25	25	25	28	30	30	30	31,5	32	5	35	38	40	40	
d ₂	12	14	15	18	19	20	21	22	22	24	25	26	28	30	30	32	32	33	35	38	40	38	42	40	42	44	45	48	50	55	
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5		
l ₄	2																														
l ₁																															
8	●	●																													
10	●	●	●	●	●	●	●	●																							
12	●	●			●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
15	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
37							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
47										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
60													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
70																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
77																			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80																						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

Führungsbuchse, Bronze mit Festschmierstoff	=2052.70.
Führungsdurchmesser d ₁	40 mm = 040.
Außendurchmesser d ₂	55 mm = 055.
Einbaulänge l ₁	25 mm = 025
Bestell-Nummer	=2052.70. 040. 055.025

FÜHRUNGSBUCHSE, BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF

2052.70.

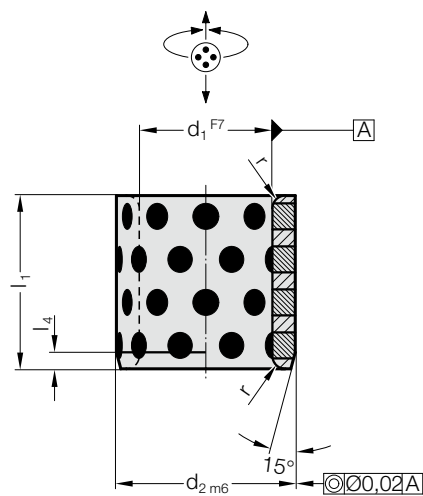

Werkstoff:

Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm

Hinweis:

- Buchsen sind radial und axial einsetzbar.
- Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.
- Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

Beachte:

Beim Einpressen verengt sich der Innendurchmesser.

2052.70. Führungsbuchse, Bronze mit Festschmierstoff

d ₁	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
d ₂	56	55	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
r	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
l ₄	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₁																											
30	•	•	•	•	•	•		•	•																		
35	•	•	•	•	•	•		•	•			•															
40	•	•	•	•	•	•		•	•			•				•	•										
50	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•			•	•										
60	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		•	•							
70			•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		•	•							
80			•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		•	•		•					
95				•															•	•							
100						•			•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
120										•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
130																•	•							•			
140																	•				•				•		
150																									•	•	•

Bestell-Beispiel:

Führungsbuchse, Bronze mit Festschmierstoff	=	2052.70.
Führungsdurchmesser d ₁	40 mm =	040.
Außendurchmesser d ₂	55 mm =	055.
Einbaulänge l ₁	25 mm =	025
Bestell-Nummer	=	2052.70. 040. 055. 025