


BUSSOLA DI GUIDA, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO



2052.70.

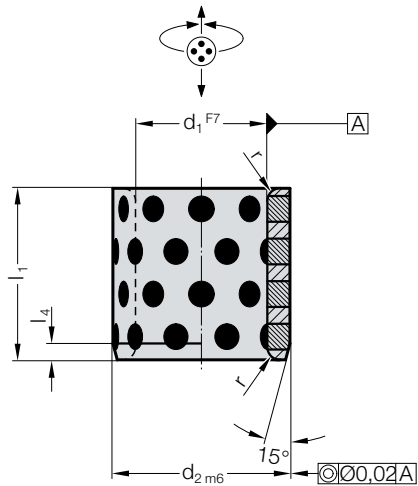

Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:

Le bussole possono venir caricate radialmente ed assialmente.

Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

Attenzione:

Nel montaggio a pressione il diametro interno si riduce.

2052.70. Bussola di guida, Bronzo con inserti di lubrificante solido


a ₁	8	10	10	12	13	14	15	16	17,5	18	19	20	20	20	23	24	25	25	25	28	30	30	30	31,5	32	35	35	38	40	40
d ₂	12	14	15	18	19	20	21	22	22	24	25	26	28	30	30	32	32	33	35	38	40	38	42	40	42	44	45	48	50	55
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	
l ₄	2																													
l ₁																														
8	●	●																												
10	●	●	●	●	●	●	●	●																						
12	●	●		●		●	●	●																						
15	●	●		●	●	●	●	●		●			●																	
16				●	●	●	●	●		●			●	●				●	●											
20		●		●	●	●	●	●		●			●	●				●	●		●	●				●		●		
25				●		●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●				●	●		●	●
30				●		●	●	●		●			●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
35						●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●			●	●	●	●	●	●
37											●		●					●	●							●	●	●	●	●
40								●		●			●	●				●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
47																●		●								●	●	●	●	●
50													●				●	●			●	●				●	●		●	●
60																		●			●	●			●	●	●		●	●
70																														
77																														
80																														

Esempio di ordinazione:

Bussola di guida, Bronzo con inserti di lubrificante solido	=	2052.70.
Diametro guida d ₁	40 mm =	040.
Diametro esterno d ₂	55 mm =	055.
Lunghezza di installazione l ₁	25 mm =	025
N. d'ordine	=	2052.70. 040. 055. 025

BUSSOLA DI GUIDA, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

2052.70.

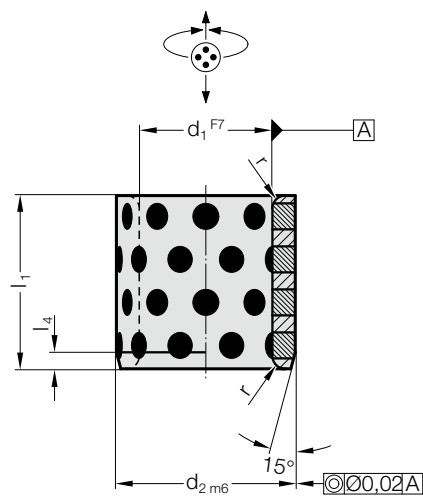

Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Attenzione:

Nel montaggio a pressione il diametro interno si riduce.

Nota:

Le bussole possono venir caricate radialmente ed assialmente.

Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

2052.70. Bussola di guida, Bronzo con inserti di lubrificante solido

	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
d ₂	56	55	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
r	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
l ₄	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₁																											
30	•	•	•	•	•	•		•	•																		
35	•	•	•	•	•			•	•			•															
40	•	•	•	•	•		•	•	•			•				•	•										
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•	•										
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
70			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
80			•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
95				•																							
100					•			•				•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
120										•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
130																	•						•				
140																				•	•			•			
150																									•	•	•

Esempio di ordinazione:

Bussola di guida, Bronzo con inserti di lubrificante solido	=	2052.70.
Diametro guida d ₁	40 mm =	040.
Diametro esterno d ₂	55 mm =	055.
Lunghezza di installazione l ₁	25 mm =	025
N. d'ordine	=	2052.70. 040. 055.025