


TULEJA PROWADZĄCA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI



2052.70.

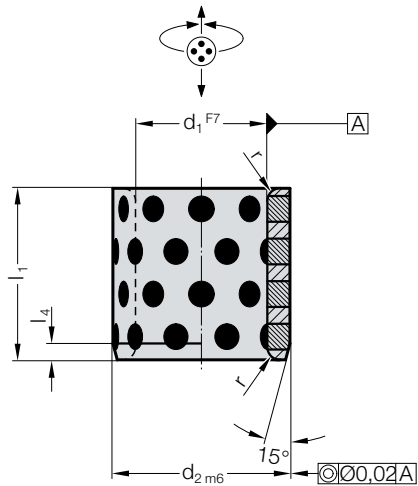

Material:

Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji

Uwaga:

Tuleje można osadzać promieniowo lub osiowo.

- ☞ Pasujące kombinacje przewodzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.
- ☞ Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

Uwaga:

Podczas wprasowywania średnica wewnętrzna zmniejsza się.

2052.70. Tuleja prowadząca, Brąz z wkładkami grafitowymi


d ₁	8	10	10	12	13	14	15	16	17,5	18	19	20	20	20	23	24	25	25	25	28	30	30	30	31,5	32	35	35	38	40	40
d ₂	12	14	15	18	19	20	21	22	22	24	25	26	28	30	30	32	32	33	35	38	40	38	42	40	42	44	45	48	50	55
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5
l ₄	2																													
l ₁																														
8	•	•																												
10	•	•	•	•	•	•	•	•																						
12	•	•			•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60																		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70																					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
77																								•	•	•	•	•	•	•
80																									•	•	•	•	•	•

Przykład zamówienia:

Tuleja prowadząca, Brąz z wkładkami grafitowymi	= 2052.70.	
Średnica tulei d ₁	40 mm	= 040.
Średnica zewnętrzna d ₂	55 mm	= 055.
Długość podzespołu l ₁	25 mm	= 025
Numer katalogowy	= 2052.70. 040. 055.025	

TULEJA PROWADZĄCA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI

2052.70.

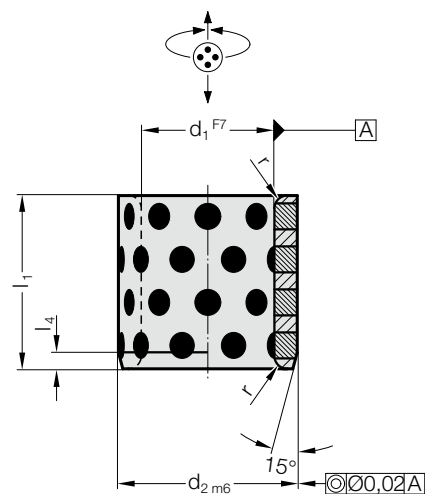

Material:

Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji

Uwaga:

Podczas wprasowywania średnica wewnętrzna zmniejsza się.

Uwaga:

Tuleje można osadzać promieniowo lub osiowo.

☞ Pasujące kombinacje przewodzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.

☞ Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

2052.70. Tuleja przewodząca, Brąz z wkładkami grafitowymi

d ₁	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
d ₂	56	55	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
r	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
l ₄	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₁																											
30	•	•	•	•	•	•		•	•																		
35	•	•	•	•	•	•		•	•				•														
40	•	•	•	•	•	•		•	•				•				•	•									
50	•	•	•	•	•	•		•	•				•	•													
60	•	•	•	•	•	•		•	•				•	•			•	•									
70			•	•	•	•		•	•				•	•			•	•									
80			•	•	•	•		•	•				•	•			•	•									
95			•										•	•					•	•							
100					•				•				•	•					•	•							
120										•				•	•				•	•							
130																•	•										
140																	•										
150																											

Przykład zamówienia:

Tuleja przewodząca, Brąz z wkładkami grafitowymi	=	2052.70.
Średnica tulei d ₁	40 mm	= 040.
Średnica zewnętrzna d ₂	55 mm	= 055.
Długość podzespołu l ₁	25 mm	= 025
Numer katalogowy	=	2052.70. 040. 055. 025