


CASQUILLO DE GUÍA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO



2052.70.

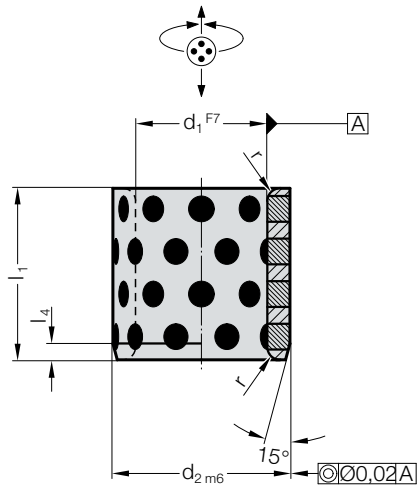

Material:

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

Nota:

Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Atención:

Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

2052.70. Casquillo de guía, Bronce con lubricante sólido


d ₁	8	10	10	12	13	14	15	16	17,5	18	19	20	20	20	23	24	25	25	25	28	30	30	30	31,5	32	35	35	38	40	40				
d ₂	12	14	15	18	19	20	21	22	22	24	25	26	28	30	30	32	32	33	35	38	40	38	42	40	42	44	45	48	50	55				
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5				
l ₄	2																																	
l ₁																																		
8	●	●																																
10	●	●	●	●	●	●	●	●																										
12	●	●			●			●	●	●												●	●											
15	●	●				●	●	●	●						●	●																		
16			●	●			●	●	●						●	●											●	●						
20				●	●	●	●	●						●	●											●	●					●	●	
25					●			●	●	●	●				●	●	●						●	●										
30						●			●	●	●	●						●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
35							●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
37											●											●	●											
40												●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
47															●							●	●											
50																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
60																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
70																							●	●	●	●	●							
77																													●	●	●			
80																															●			

Ejemplo de código:

Casquillo de guía, Bronce con lubricante sólido	=	2052.70.
Diámetro de guía d ₁	40 mm =	040.
Diámetro exterior d ₂	55 mm =	055.
Longitud de montaje l ₁	25 mm =	025
Código	=	2052.70. 040. 055. 025

CASQUILLO DE GUÍA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

2052.70.

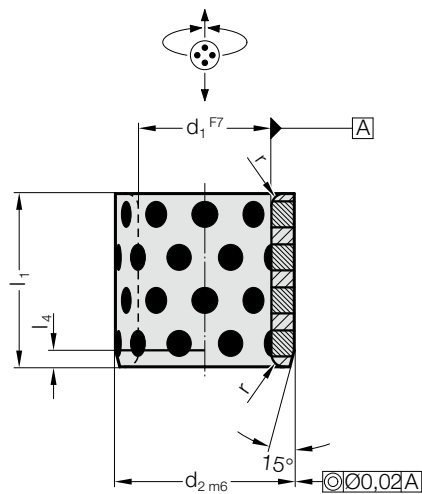

Material:

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

Atención:

Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

Nota:

Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial.
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

2052.70. Casquillo de guía, Bronce con lubricante sólido

d_1	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
d_2	56	55	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
r	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
l_4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l_1																											
30	•	•	•	•	•	•		•	•																		
35	•	•	•	•	•	•		•	•			•															
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•										
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•							
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
80		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
95			•																•	•							
100					•				•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
120										•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
130																•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
140																	•			•	•	•	•	•	•	•	•
150																					•	•	•	•	•	•	•

Ejemplo de código:

Casquillo de guía, Bronce con lubricante sólido	=	2052.70.
Diámetro de guía d_1	40 mm =	040.
Diámetro exterior d_2	55 mm =	055.
Longitud de montaje l_1	25 mm =	025
Código	=	2052.70. 040. 055. 025