
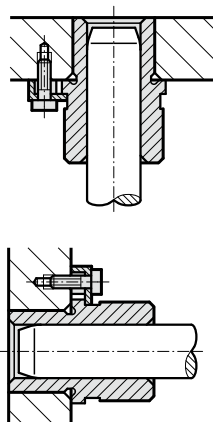



VODÍCÍ POUZDRA S OSAZENÍM, SINTEROVANÁ OCEL, KARBONNITRIDOVANÁ S DLOUHODOBÝM MAZÁNÍM, ISO 9448-6

2081.32.

Příklad montáže

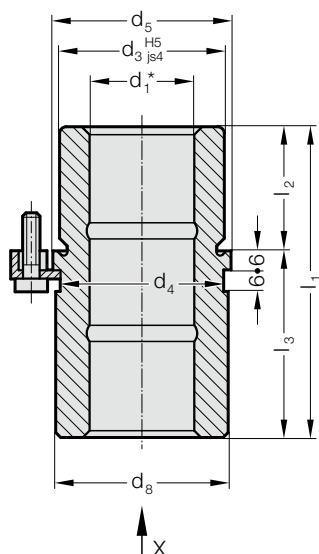

Materiál:

Sinterovaná ocel vysoké čistoty, carbonované s dlouhodobým mazáním

Provedení:

Vnitřní a vnější průměr jemně broušené.

Upozornění:

Na zajištění se používají 3 držáčky, od $d_1 = 38$ mm 4 držáčky, které jsou obsaženy v dodávce (Objednací číslo: 207.45 - držáčky včetně šroubků s válcovou hlavou dle DIN 6912, hlavy $\varnothing 13$).

☞ Popis kluzného vedení na začátku kapitoly D.

*☞ Příklady vedení viz. Klasifikace párování na začátku kapitoly D.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

Toleranční pole:

žluté = .10

zelené = .20

červené = .30

2081.32. Vodící pouzdra s osazením, sinterovaná ocel, karbonnitrídaná s dlouhodobým mazáním, ISO 9448-6

d_1	24 25	30 32	38 40	48 50
d_3	40	48	58	70
d_4	40	48	58	70
d_5	48	56	66	80
d_6	60	67	77	91
d_7	72,7	79,7	89,7	103,7
d_8	46	53	63	77
a	22,65	24,4	35,3	40,2
a_1	33,4	36,4	35,3	40,2
l_1	80	93	110	131
l_2	30	37	47	60
l_3	50	56	63	71

Příklad objednávky:

Vodící pouzdra s osazením, sinterovaná ocel,
karbonnitrídaná s dlouhodobým mazáním, ISO 9448-6

= 2081.32.

Průměr vedení d_1 38 mm = 038.

Klasifikace TOL žlutá = 10

Objednací číslo = 2081.32. 038. 10