
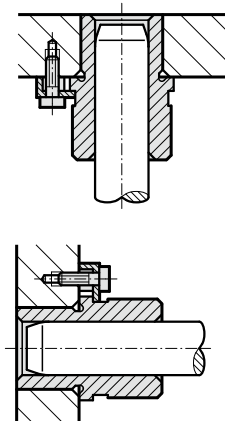


BUSSOLA DI GUIDA CON COLLARE, FERRO SINTERIZZATO CARBONITRURATO CON LUBRIFICAZIONE DI LUNGA DURATA, ISO 9448-6

2081.32.

Esempio di montaggio

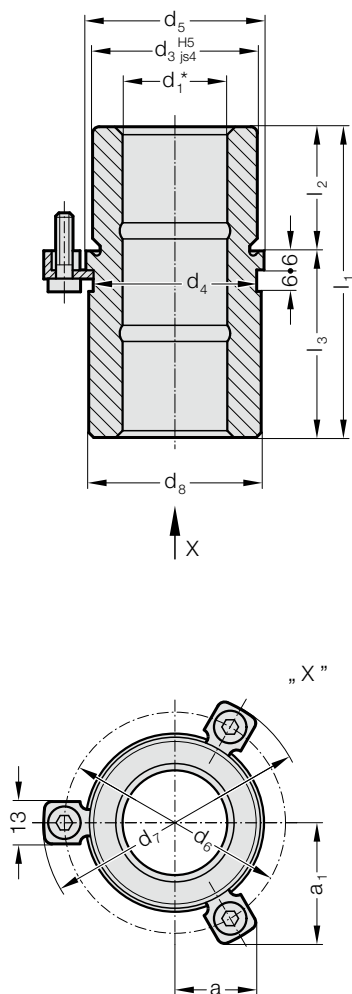

Materiale:

Ferro sinterizzato di elevata purezza, carbonitrurato, con lubrificazione di lunga durata

Esecuzione:

Superfici di scorrimento e diametro dell'alloggiamento finemente rettificato.

Nota:

Il fissaggio è eseguito con 3 staffe di serraggio comprese nella fornitura, a partire dal $\varnothing d_1 = 38$ mm nr. 4 pezzi (N. d'ordine: 207.45 – Staffe di serraggio con vite a testa cilindrica DIN 6912, $\varnothing$ della testa 13).

Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.
* Gioco di guida vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10

verde = .20

rosso = .30

2081.32. Bussola di guida con collare, ferro sinterizzato carbonitrurato con lubrificazione di lunga durata, ISO 9448-6

d ₁	24 25	30 32	38 40	48 50
d ₃	40	48	58	70
d ₄	40	48	58	70
d ₅	48	56	66	80
d ₆	60	67	77	91
d ₇	72,7	79,7	89,7	103,7
d ₈	46	53	63	77
a	22,65	24,4	35,3	40,2
a ₁	33,4	36,4	35,3	40,2
l ₁	80	93	110	131
l ₂	30	37	47	60
l ₃	50	56	63	71

Esempio di ordinazione:

Bussola di guida con collare, ferro sinterizzato carbonitrurato con lubrificazione di lunga durata, ISO 9448-6

= 2081.32.

Diametro guida d₁ 38 mm = 038.

Classificazione TOL giallo = 10

N. d'ordine = 2081.32. 038. 10