

BOCCOLA CON RICIRCOLO DI SFERE CON COLLARE ~ISO9448-7



Descrizione:

La boccia con ricircolo di sfere viene utilizzata in presenza di corse molto grandi. Ciò è limitato solo dalla situazione di montaggio. Rispetto alle guide con gabbia a sfere, è necessario prestare attenzione tuttavia ai fattori di carico dinamico minori (C). Nonostante il numero elevato di piste, viene utilizzata una quantità minore di sfere.

Per una vita utile ottimale si consiglia di impostare una corsa pari a tre volte la lunghezza della boccia a ricircolo di sfere (3 x l₁).

Materiale:

Boccia (1): Acciaio, temprato 62 ± 2 HRC
Supporto sfera (2): Alluminio
Sfere (3): Acciaio, temprato, a norma DIN 5401

Esecuzione:


Diametro dell'alloggiamento finemente rettificato.

Nota:

Il fissaggio è eseguito con 3 staffe di serraggio comprese nella fornitura, a partire dal ød₁ = 38 nr. 4 pezzi (N. d'ordine: 207.45 – Staffe di serraggio con vite a testa cilindrica DIN 6912, M6x20, ø della testa 13).

- ☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.
 - ☞ Calcolo della vita utile e fattori di carico dinamico vedere al termine del capitolo D.
 - ☞ Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.
- Boccia con ricircolo di sfere combinabile solo con colonna di guida rossa = .30.

2081.69. .1

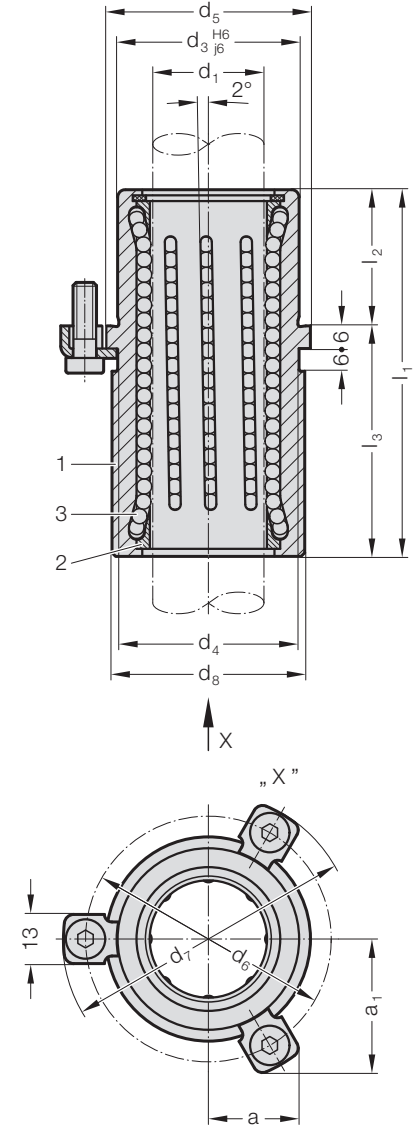

2081.69. .1 Boccia con ricircolo di sfere con collare ~ISO9448-7						
d ₁	20	25	32	40	50	63
d ₈	39	46	53	63	77	92
d ₃	32	40	48	58	70	85
d ₄	32	40	48	58	70	85
d ₅	40	48	56	66	80	95
d ₆	52	60	67	77	91	106
d ₇	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5
a ₁	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5
Piste sfere	8	8	8	10	10	12
l ₁	47	60	77	95	95	120
l ₂	23	23	30	37	47	60
l ₃	24	37	47	58	48	60

Esempio di ordinazione:

Boccia con ricircolo di sfere con collare ~ISO9448-7	= 2081.69.
Diametro guida d ₁ 25 mm	= 025.
Lunghezza l ₁ 60 mm	= 060.
Versione standard	= 1
N. d'ordine	= 2081.69. 025. 060. 1