
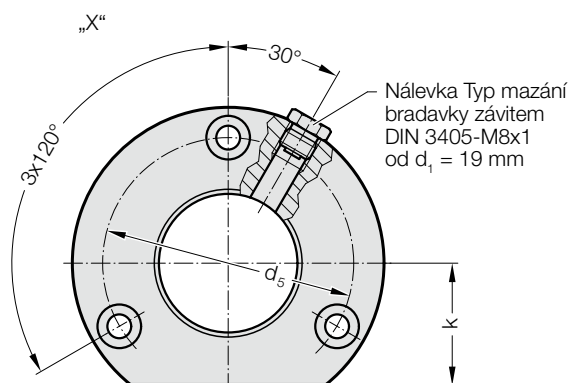



VODÍCÍ POUZDRA S PŘÍRUBOU ECO-LINE, S BRONZOVOU VLOŽKOU, ISO 9448-4

2091.94.

Drážka a
mazací otvor
s $d_1 = 15/16$ mm

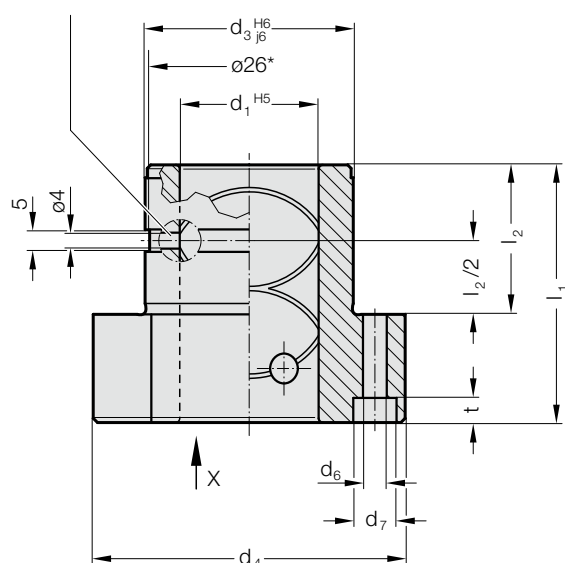

Příklad montáže

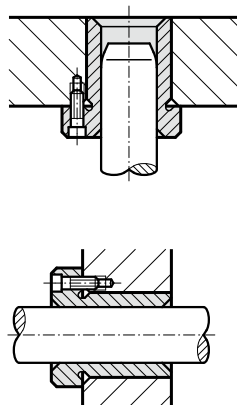

Materiál:

ocel, d_3 indukčně kalená

Provedení:

Vodící plochy - bronzová vložka,
upínací průměr jemně broušený.

Upozornění:

Průvodec Bush s přírubou je zajištěno pomocí 3 šroubů, do ø 16: se šrouby podle DIN 6912, od ø 19: šrouby podle DIN EN ISO 4762. Šrouby nejsou součástí balení.

☞ Popis kluzného vedení na začátku kapitoly D.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

2091.94. Vodící pouzdra s přírubou ECO-LINE, s bronzovou vložkou, ISO 9448-4

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d_3	28	32	40	48	58	70
d_4	45	50	63	72	85	104
d_5	35	40	50	58	70	86
d_6	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	9
d_7	8	8	10	10	11	15
k	15	18	23	28	33	38
l_1	29	38	38	45	55	62
l_2	23	23	23	30	30	37
t	3,4	4,6	5,7	5,7	6,8	9

Příklad objednávky:

Vodící pouzdra s přírubou ECO-LINE, s bronzovou vložkou, ISO 9448-4

= 2091.94.

Průměr vedení d_1 30 mm = 030

Objednací číslo = 2091.94. 030