
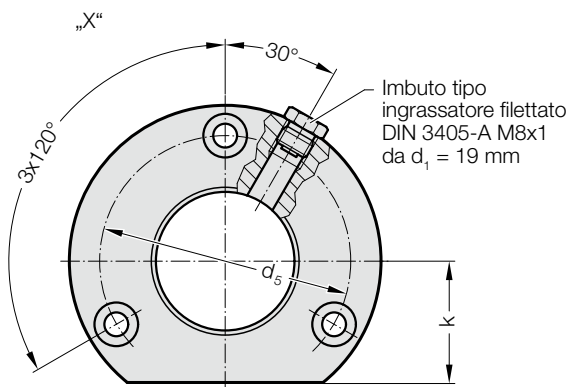



BUSSOLA DI GUIDA CON FLANGIA ECO-LINE, CON RIPORTO IN BRONZO, ISO 9448-4

2091.94.

Scanalatura e foro di lubrificazione con $d_1 = 15/16$ mm

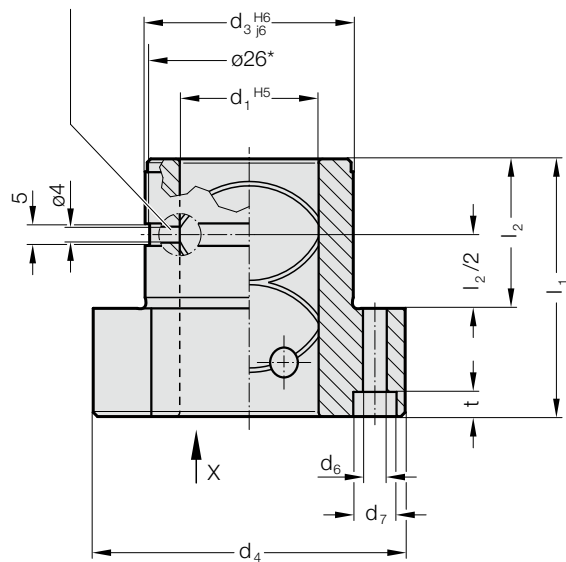

Esempio di montaggio

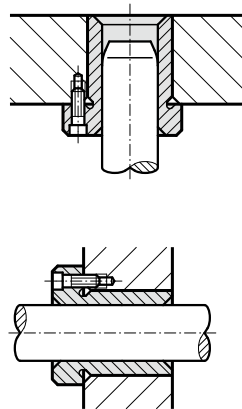

Materiale:

Acciaio, d_3 temprato ad induzione

Esecuzione:

La superficie di guida interna è costituita da un placcata in bronzo.

La superficie cilindrica esterna è rettificata di precisione.

Nota:

La bussola di guida con flangia è fissato con tre viti, fino a $\phi 16$: con viti secondo DIN 6912, da $\phi 19$: con viti secondo DIN EN ISO 4762. Viti non incluse.

Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.

Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

2091.94. Bussola di guida con flangia ECO-LINE, con riporto in bronzo, ISO 9448-4

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d_3	28	32	40	48	58	70
d_4	45	50	63	72	85	104
d_5	35	40	50	58	70	86
d_6	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	9
d_7	8	8	10	10	11	15
k	15	18	23	28	33	38
l_1	29	38	38	45	55	62
l_2	23	23	23	30	30	37
t	3,4	4,6	5,7	5,7	6,8	9

Esempio di ordinazione:

Bussola di guida con flangia ECO-LINE,
con riporto in bronzo, ISO 9448-4

= 2091.94.

Diametro guida d_1

30 mm

= 030

N. d'ordine

= 2091.94. 030