



BAGUE DE FIXATION POUR COLONNE DE GUIDAGE
DEMONTABLE CONIQUE 2021.50., ~AFNOR



Exemple de montage

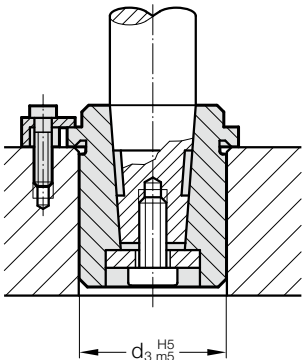

210.39.

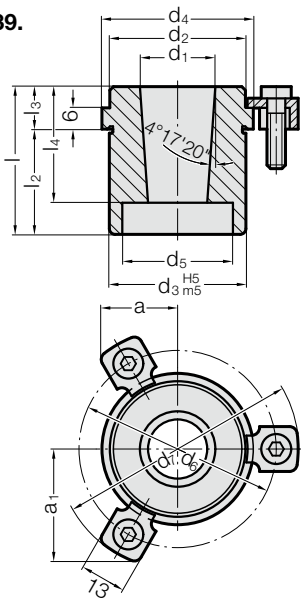

Matière :
16 MnCr5,
cémenté 58 ± 2 HRC
Profondeur de trempe : ≥ 0,8 mm
Exécution :
Alésage, diamètre extérieur et surface d'appui finement rectifiés.
Remarque :
Le diamètre d'emmanchement d3 de la bague de fixation est identique au diamètre d'emmanchement de la bague 210.

La fixation est réalisée à l'aide de 3 brides. A partir de ø d1 = 38 le nombre de brides est de 4 qui sont incluses dans la livraison (Ref. commande : 207.45 – Bride de fixation avec vis DIN 6912, ø de la tête 13).
Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

210.39. Bague de fixation pour colonne de guidage demontable conique 2021.50., ~AFNOR

Table with 8 columns (d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, a, a1, l, l2, l3, l4) and 8 rows of dimension data.

Exemple de commande :

Table showing the assembly of a command line: Bague de fixation pour colonne de guidage demontable conique 2021.50., ~AFNOR = 210.39., Diamètre nominal d1 40 mm = 040., Longueur de montage l2 48 mm = 048, N° de commande = 210.39. 040. 048