



CASQUILLO DE SUJECIÓN PARA ALOJAMIENTO CÓNICO 2021.50., ~AFNOR



Ejemplo de montaje

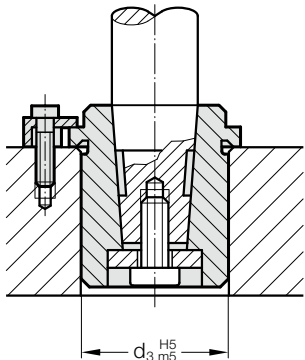

210.39.

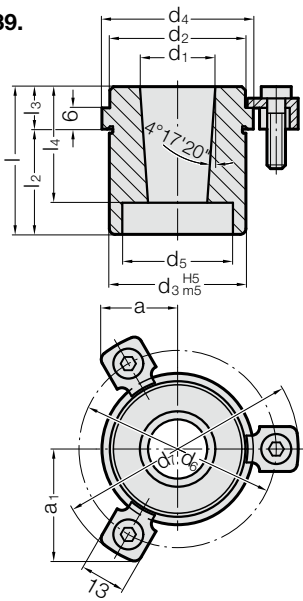

Material:

16 MnCr5,
cementado 58 ± 2 HRC
Profundidad de temple: ≥ 0,8 mm

Ejecución:

Taladro, ø exterior y superficie de apoyo finamente rectificadas.

Nota:

El diámetro del alojamiento d₃ del casquillo de sujeción, es idéntico al diámetro alojamiento de los casquillo de guía 210.

La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del ø d₁ = 38 con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 - Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo ø 13).
📖 Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

210.39. Casquillo de sujeción para alojamiento cónico 2021.50., ~AFNOR

d ₁	16	20	25	32	40	50	63
d ₂	29	32	41	51	65	84	100
d ₃	28	32	40	50	63	80	90
d ₄	32	36	45	56	70	90	110
d ₅	19	23	26	33	41	51	64
d ₆	45	49	57	67	81	101	121
d ₇	57,7	61,7	69,7	79,7	93,7	113,7	133,7
a	18,9	19,9	21,9	24,4	36	43	50,1
a ₁	26,9	28,6	32,1	36,4	36	43	50,1
l	40	50	50 60	63 76	63 76	79 96	98 118
l ₂	30	38	38 48	48 61	48 61	61 78	78 98
l ₃	10	12	12	15	15	18	20
l ₄	30	40	37 47	50 63	50 63	63 80	79 99

Ejemplo de código:

Casquillo de sujeción para alojamiento cónico 2021.50., ~AFNOR	= 210.39.
Diámetro nominal d ₁	40 mm = 040.
Longitud de montaje l ₂	48 mm = 048
Código	= 210.39. 040. 048