


VODÍCÍ POUZDRA S OSAZENÍM, PRO KULIČKOVÉ VEDENÍ, ~AFNOR



210.44.

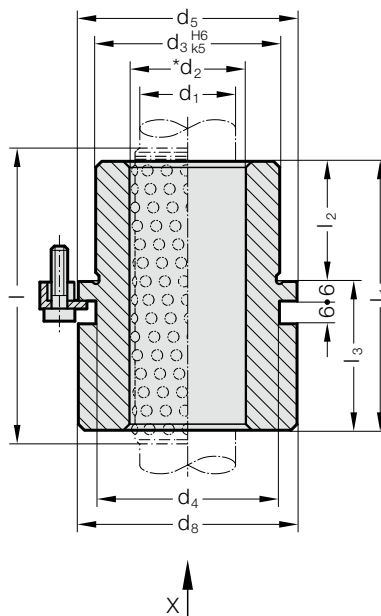

Materiál:

Nástrojová ocel, kalená 62 ± 2 HRC

Provedení:

Vodící plochy honované.

Upínací průměr jemně broušený.

Upozornění:

Na zajištění se používají 3 držáčky, od $\varnothing d_1 = 38$ mm 4 držáčky, které jsou obsaženy v dodávce (Objednací číslo: 207.45 - držáčky včetně šroubků s válcovou hlavou dle DIN 6912, hlavy $\varnothing 13$).

☞ Popis kuličkového vedení na začátku kapitoly D.

*☞ Předpětí vedení viz. Klasifikace párování na začátku kapitoly D.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

☞ Výpočet kuličkového vedení na konci kapitoly D.


☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

Toleranční pole:



žluté = .10

zelené = .20

červené = .30

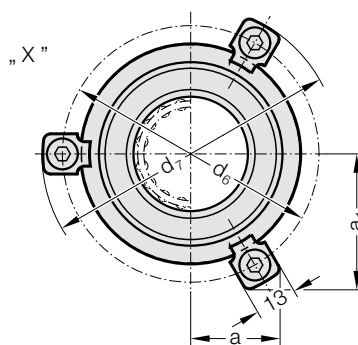

Příklad montáže



VODÍCÍ POUZDRA S OSAZENÍM, PRO KULIČKOVÉ VEDENÍ, ~AFNOR

210.44. Vodící pouzdra s osazením, pro kuličkové vedení, ~AFNOR

d ₁	16	20	25	32	40	50	63
d ₂	22	26	31	40	48	58	71
d ₃	28	32	40	50	63	80	90
d ₄	29	32	40	50	63	80	90
d ₅	32	36	45	56	70	90	110
d ₆	45	49	57	67	81	101	121
d ₇	57,7	61,7	69,7	79,7	93,7	113,7	131,7
d ₈	31	35	43,5	53,5	67	87	107
a	18,9	19,9	21,9	24,4	36	43	50,1
a ₁	26,9	28,6	32,1	36,4	36	43	50,1
l ₃	32	36	40	45	50	63	63
l ₂	l ₁ / l						
23	55 / 63		63 / 71		68 / 80		
30	62 / 71		70 / 80		75 / 80		
38	70 / 71		74 / 80		80 / 95		
48			88 / 100		93 / 105		
61			101 / 120		106 / 120		
78					123 / 120		
98					148 / 160		
123					161 / 180		

*l = Objednaná délka Kuličková klec - doporučená délka

Příklad objednávky:

Vodící pouzdra s osazením, pro kuličkové vedení, ~AFNOR	=	210.44.
Průměr vedení d ₁	32 mm =	032.
Montážní délka l ₂	61 mm =	061.
Klasifikace TOL	žlutá =	10
Objednací číslo	=	210.44. 032. 061. 10