


BUSSOLA DI GUIDA CON COLLARE, PER GUIDA A SFERE, ~AFNOR



210.44.

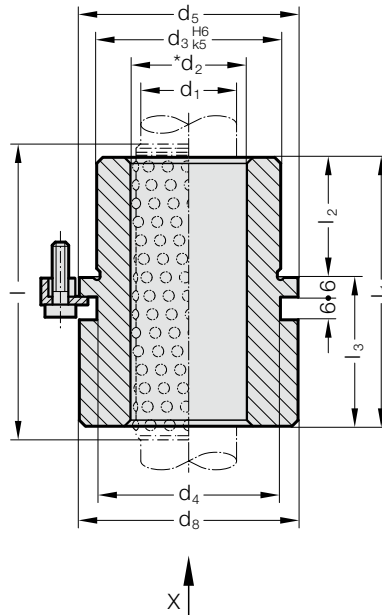

Materiale:

Acciaio per utensili, temprato 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Superfici di scorrimento levigato,
diametro dell'alloggiamento finemente rettificato.

Nota:

Il fissaggio è eseguito con 3 staffe di serraggio comprese nella fornitura, a partire dal $\phi d_1 = 38$ mm nr. 4 pezzi (N. d'ordine: 207.45 – Staffe di serraggio con vite a testa cilindrica DIN 6912, ϕ della testa 13).

☞ Descrizione delle guide a sfere, vedi al principio di capitolo D.

*☞ Precarica vedi classificazione degli accoppiamento all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

☞ Calcolo della guida a sfere alla fine di capitolo D.


☞ Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:



giallo = .10

verde = .20

rosso = .30

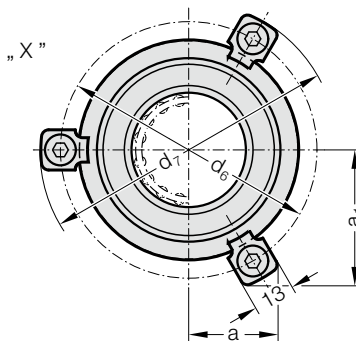

Esempio di montaggio



BUSSOLA DI GUIDA CON COLLARE, PER GUIDA A SFERE, ~AFNOR

210.44. Bussola di guida con collare, per guida a sfere, ~AFNOR

d ₁	16	20	25	32	40	50	63
d ₂	22	26	31	40	48	58	71
d ₃	28	32	40	50	63	80	90
d ₄	29	32	40	50	63	80	90
d ₅	32	36	45	56	70	90	110
d ₆	45	49	57	67	81	101	121
d ₇	57,7	61,7	69,7	79,7	93,7	113,7	131,7
d ₈	31	35	43,5	53,5	67	87	107
a	18,9	19,9	21,9	24,4	36	43	50,1
a ₁	26,9	28,6	32,1	36,4	36	43	50,1
l ₃	32	36	40	45	50	63	63
l ₂	l ₁ / l						
23	55 / 63		63 / 71		68 / 80		
30	62 / 71		70 / 80		75 / 80		80 / 95
38	70 / 71		74 / 80		78 / 95		83 / 95
48			88 / 100		93 / 105		98 / 105
61			101 / 120		106 / 120		111 / 120
78					123 / 120		128 / 140
98					148 / 160		161 / 180
123							161 / 180
							186 / 200

*l = Lunghezza nominale d'ordine della gabbia a sfere - Lunghezze preferenziali

Esempio di ordinazione:

Bussola di guida con collare, per guida a sfere, ~AFNOR	=210.44.
Diametro guida d ₁	32 mm = 032.
Lunghezza di installazione l ₂	61 mm = 061.
Classificazione TOL	giallo = 10
N. d'ordine	=210.44. 032. 061. 10