


TULEJA PROWADZĄCA Z KOŁNIERZEM, DO PROWADNICY KULKOWEJ, ~AFNOR



210.44.

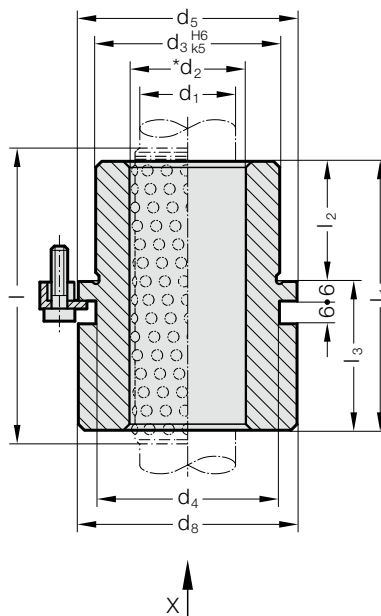

Material:

Stal narzędziowa, hartowana 62 ± 2 HRC

Wykonanie:

Gładzone bieżnie.

Średnica montażowa szlifowana na gładko.

Uwaga:

Mocowane za pomocą 3 elementów mocujących, a od $\varnothing d_1 = 38$ – za pomocą 4 elementów mocujących. W zakres dostawy wchodzi elementy mocujące (Numer katalogowy: 207.45 - Zaczep mocujący tym śrubą DIN 6912 głowy $\varnothing 13$).

☞ Opis prowadzeń kulowych – zob. na początku rozdziału D.

*☞ Naprężenie wstępne – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.

☞ Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.

☞ Obliczenia dot. prowadzeń kulowych wymiarów znajdują na końcu rozdziału D.


☞ Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

Pole tolerancji:



żółte = .10

zielone = .20

czerwone = .30

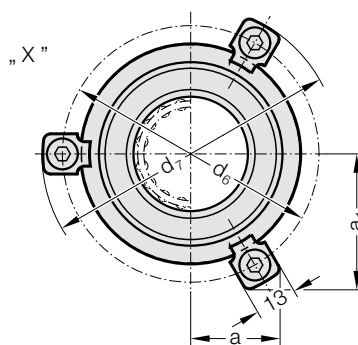

Przykład zabudowy



TULEJA PROWADZĄCA Z KOŁNIERZEM, DO PROWADNICY KULKOWEJ, ~AFNOR

210.44. Tuleja prowadząca z kołnierzem, do prowadnicy kulkowej, ~AFNOR

d ₁	16	20	25	32	40	50	63
d ₂	22	26	31	40	48	58	71
d ₃	28	32	40	50	63	80	90
d ₄	29	32	40	50	63	80	90
d ₅	32	36	45	56	70	90	110
d ₆	45	49	57	67	81	101	121
d ₇	57,7	61,7	69,7	79,7	93,7	113,7	131,7
d ₈	31	35	43,5	53,5	67	87	107
a	18,9	19,9	21,9	24,4	36	43	50,1
a ₁	26,9	28,6	32,1	36,4	36	43	50,1
l ₃	32	36	40	45	50	63	63
l ₂	l ₁ / l						
23	55 / 63		63 / 71		68 / 80		
30	62 / 71		70 / 80		75 / 80		
38	70 / 71		74 / 80		80 / 95		
48			88 / 100		93 / 105		
61			101 / 120		106 / 120		
78					111 / 120		
98					123 / 120		
123					148 / 160		
					161 / 180		
					161 / 180		
					186 / 200		

*l = Zamawiana długość znamionowa koszyka kulkowego - preferowana długość

Przykład zamówienia:

Tuleja prowadząca z kołnierzem, do prowadnicy kulkowej, ~AFNOR	=210.44.
Srednica tulei d ₁	32 mm = 032.
Długość podzespołu l ₂	61 mm = 061.
Klasyfikacja TOL	żółty = 10
Numer katalogowy	=210.44. 032. 061. 10