
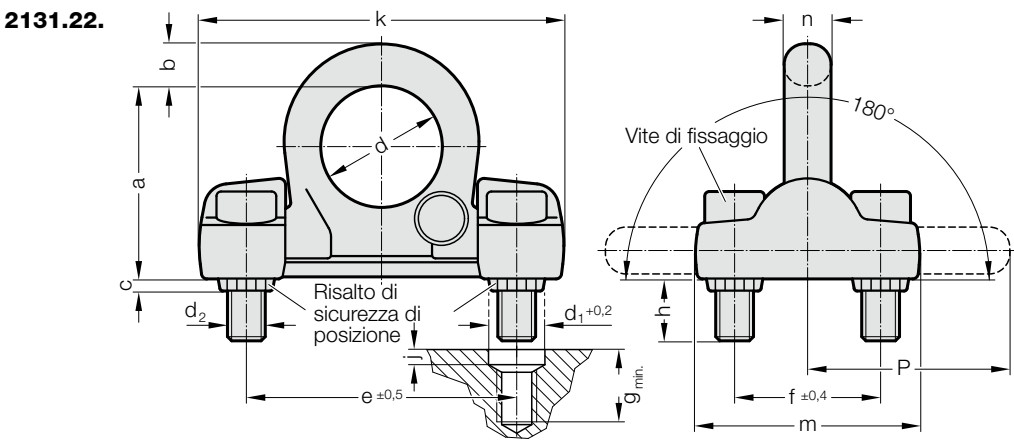


GOLFARE AD ANELLO CON STAFFE DI FISSAGGIO, CON RISALTO PER LA SICUREZZA DI POSIZIONE

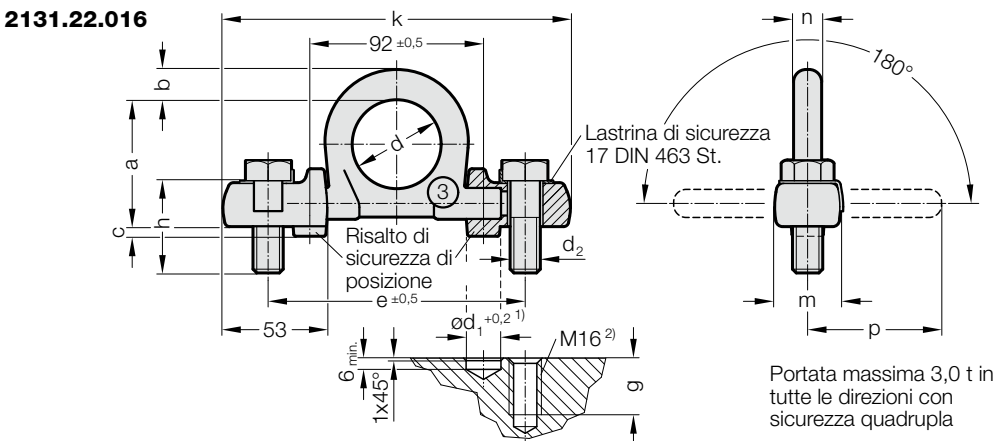

Descrizione:

La sicurezza di posizione protegge le viti di fissaggio dalle sollecitazioni a flessione e a taglio. L'anello del golfare può essere anche ribaltato nelle posizioni abbattute.

Nota:

1) Forare per primi i due fori di alloggiamento per la sicurezza di posizione.

2) Posizionare l'anello del golfare negli alloggiamenti di sicurezza e forare i fori da filettare.

Controllare la planarità delle superfici di fissaggio.

Controllare anche i valori di sollecitazione del golfare.

L'attacco filettato da realizzare sull'oggetto da sollevare deve essere adeguato alle forze da applicare.

Fissaggio:

Impiegare esclusivamente viti collaudate al 100% contro cricature. Dopo un utilizzo prolungato controllare il serraggio delle viti. Qualità minima delle viti, vedere valore tabella Y.

2131.22.016.: Impiegare esclusivamente viti a testa esagonale conformi a ISO 4014. Serrare le viti interponendo la rosetta di sicurezza e ripiegando il lembo di questa (coppia di serraggio 120 Nm).

2131.22.020./030.: Impiegare esclusivamente viti a testa esagonale conformi a ISO 4762 (2131.22.020 coppia di serraggio 300 Nm, 2131.22.030 coppia di serraggio 600 Nm).

2131.22. Golfare ad anello con staffe di fissaggio, con risalto per la sicurezza di posizione

N. d'ordine	Portata nominale [t]	d ₂	h	a	b	c	d	d ₁	e	f	g	j	k	m	n	y	p
2131.22.016	3	M16	50	67	16	5	48	18	136	-	30	-	178	34	16	10,9	71
2131.22.020	10	M20	45	102	22	6	65	30	143	78	50	8	213	120	25	12,9	100
2131.22.030	16	M30	63	131	30	8	90	46	198	104	70	10	270	170	32	12,9	134

Massimo carico sollevabile «G» espresso in «t» con diversi tipi di imbragatura

Tipo di imbragatura/Disposizione generale del sollevamento	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)	F ₃	F ₁ (F ₂)
Numero dei rami (dell'imbragatura)	1	1	2	2	2 simmetrici	2	3 e 4 simmetrici	3 e 4										
Angolo d'inclinazione/Direzione di sollecitazione	0-7°	90°	0-7°	90°	0-45°	45-60°	asimmetrici	0-45°	45-60°	asimmetrici								
N. d'ordine	Filettatura	Carico sollevabile in t (tonnellate)																
2131.22.016	2×M16	3	3	6	6	4,2	3	3	6,3	4,5	3							
2131.22.020	4×M20	10	10	20	20	14	10	10	21	15	10							
2131.22.030	4×M30	16	16	32	32	22,4	16	16	33,6	24	16							