

## ŠROUBOVACÍ PODPĚRKY

### STUPŇOVITÁ PODPĚRKA DIN 6318




**Material:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná

**Upozornění:**

Středící otvor  $\varnothing$  12 mm. Vřeteno se samosvorným lichoběžníkovým závitem, s koncovou pojistkou.

2140.20.

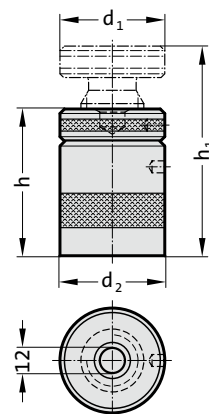

## 2140.20. Šroubovací podpěrky

| Objednačí číslo | h   | h <sub>1</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | F <sub>max</sub> [daN] |
|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2140.20.042     | 42  | 52             | 50             | 50             | 6 000                  |
| 2140.20.050     | 50  | 70             | 50             | 50             | 6 000                  |
| 2140.20.070     | 70  | 100            | 50             | 50             | 6 000                  |
| 2140.20.100     | 100 | 140            | 65             | 70             | 10 000                 |
| 2140.20.140     | 140 | 210            | 70             | 80             | 17 000                 |
| 2140.20.190     | 190 | 300            | 80             | 100            | 35 000                 |




**Material:**

litina, lakovaná

**Upozornění:**

Upínací a styčné plochy jsou souosé. Použitím vysoce pevných šroubů dle DIN 787 lze dosáhnout vysoké upínací síly. Upínky jsou svými rozměry přizpůsobeny pevnosti šroubů.

2140.19.

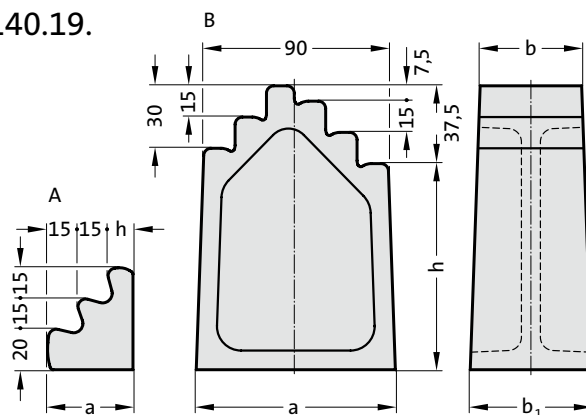

**2140.19.      Stupňovitá podpěrka DIN 6318**

| Objednáací číslo | Velikost<br>objednávky | a    | b  | b <sub>1</sub> | h     | Tvar |
|------------------|------------------------|------|----|----------------|-------|------|
| 2140.19.050.050  | 50                     | 42,5 | 50 | 50             | 12,5  | A    |
| 2140.19.095.050  | 95                     | 95   | 50 | 55             | 57,5  | B    |
| 2140.19.140.050  | 140                    | 100  | 50 | 60             | 102,5 | B    |
| 2140.19.185.050  | 185                    | 105  | 50 | 65             | 147,5 | B    |
| 2140.19.230.050  | 230                    | 110  | 50 | 70             | 192,5 | B    |
| 2140.19.275.050  | 275                    | 115  | 50 | 75             | 237,5 | B    |
| 2140.19.050.080  | 50                     | 42,5 | 80 | 80             | 12,5  | A    |
| 2140.19.095.080  | 95                     | 95   | 80 | 85             | 57,5  | B    |
| 2140.19.140.080  | 140                    | 100  | 80 | 90             | 102,5 | B    |