



TANKPLATTENSYSYSTEM ZUBEHÖR

2480.00.25.05. Schlauch – Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/beidseitig)

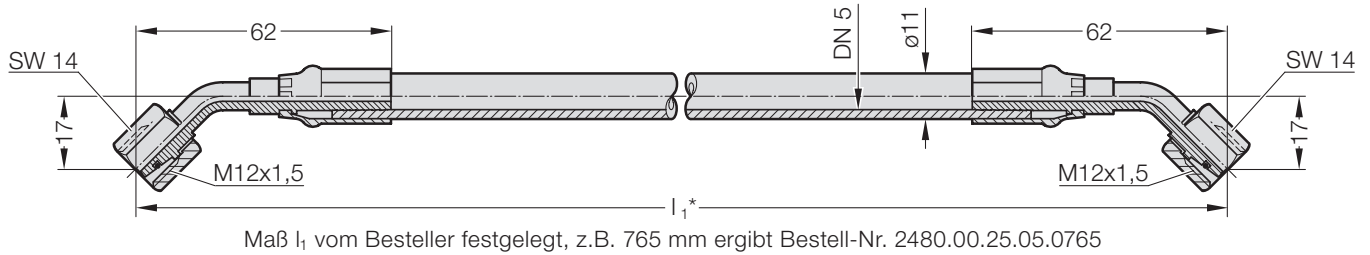

2480.00.25.06. Schlauch – Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/90° abgewinkelt)

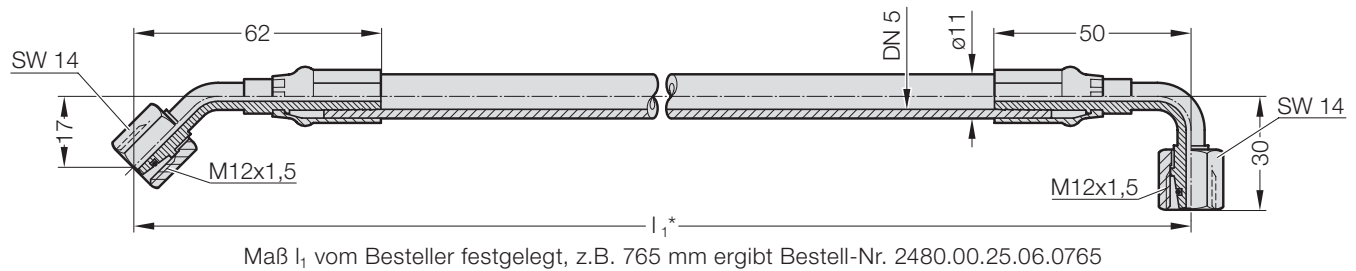

BESTELLHINWEIS:

kürzeste Fertigungslänge: 140 mm

Mindestbiegeradius: R40

*24°-Konus-Verbindungsschläuche in folgenden Längen

lieferbar:

5 mm Stufung $\leq$ 1000 mm


10 mm Stufung > 1000 mm

100 mm Stufung > 4000 mm

500 mm Stufung > 6000 mm

2480.00.25.12.01

Schlauchschele
für Messschlauch
DN5 (Ø 11 mm)



WERKSTOFF:


Polyamid

HINWEIS:

Lieferung ohne Schrauben

2192.50.04.012

Schneidschraube DIN 7516 -
M4x12



HINWEIS:

selbstschneidend,
Gewinde-Kernloch-Ø =
3,6 mm

2480.00.23.13.

Scheuerschutzwendel
zum nachträglichen Anbringen auf den Schlauch



WERKSTOFF:

Polyamid

BESCHREIBUNG:

Die Scheuerschutzwendel
dient zum Schutz gegen
Abrieb, ist unempfindlich
gegen Luft, Wasser, Öl,
Hydraulikflüssigkeiten,
Benzin und andere Medien.

Innen-ø	7 mm
für Schlauchaußen-ø	max. 5-11 mm
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C

Bestell-Nr.	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10