


PUNZÓN DE CORTE, EN BRUTO, DIN 9861, FORMA D

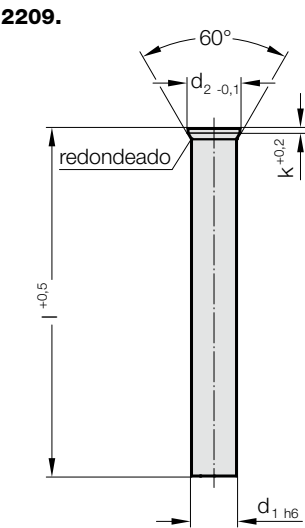


2209. Punzón de corte, en bruto, DIN 9861, Forma D

d ₁ / Número de pedido	d ₂	k	l (Letra de pedido)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3/(1)	4,5	0,5		●	●	●	●
4/(2)	5,5	0,5		●	●	●	●
5/(3)	6,5	0,5		●	●	●	●
6/(4)	8	0,5		●	●	●	●
8/(5)	10	1		●	●	●	●
10/(6)	12	1		●	●	●	●
13/(7)	15	1		●	●	●	●
16/(8)	18	1,5		●	●	●	●
20/(9)	22	1,5		●	●	●	●

Ejemplo de código:

2209.37G



Longitud: l
100 mm
Diámetro: d₁
13 mm
Material:
HSS
Tipo:
DIN 9861
Ejecución:
en bruto
Punzón de corte:
sin expulsor

Letra de pedido
= (G)
Número de pedido
= (7)
Número de pedido
= (3)
Número de pedido
= (9)
Número de pedido
= (0)
= 22

Material:

HSS
Código 2209.3□□.
ASP 2023
Código 2209.6□□.

Dureza:
Caña 64 ± 2 HRC
Cabeza 52 ± 5 HRC

☞ Para descripción del material y otros materiales, vea al principio del capítulo E.

Ejecución:

La caña, después de haber recalcado en caliente y revenido la cabeza, es rectificada en «plongée» de acabado fino.

¡Otros diámetros y longitudes bajo pedido!