


Stempel ~DIN 9844 z odsadzeniem (okrągły)



2210.

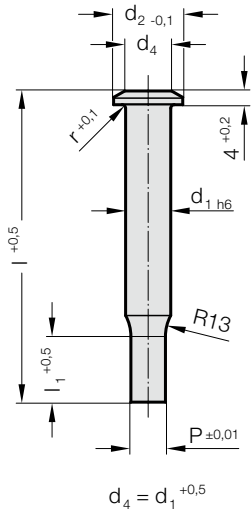

2210. Stempel ~DIN 9844 z odsadzeniem (okrągły)

d ₁ / Cyfra w oznaczeniu	d ₂	P	l ₁ / Cyfra w oznaczeniu	r	l (Litera w oznaczeniu)	71 (D)	90 (F)	112 (O)
3 / (1)	5	0,8 - 2,9	8 (1) 10 (2)	0.3		●	●	●
4 / (2)	7	1 - 3,9	8 (1) 13 (3)	0.3		●	●	●
5 / (3)	8.5	1,5 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0.5		●	●	●
6 / (4)	10	1,6 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0.5		●	●	●
8 / (5)	12	2,5 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0.7		●	●	●
10 / (6)	14.5	4 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0.7		●	●	●
13 / (7)	20	5 - 12,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●
16 / (8)	22	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●

Material:


HSS
Nr katalogowy 2210.3□□□.
Twardość:
Trzon 64 ± 2 HRC
Kołnierz 52 ± 5 HRC

Opis danego materiału oraz innych materiałów zamieszczony jest na początku rozdziału E.

Wykonanie:

Kołnierz stempla jest spęczany na gorąco; powierzchnia kontaktowa i trzon są szlifowane na gładko w procesie obróbki wstępnej.

Przykład zamówienia:
2210.37F4.0700

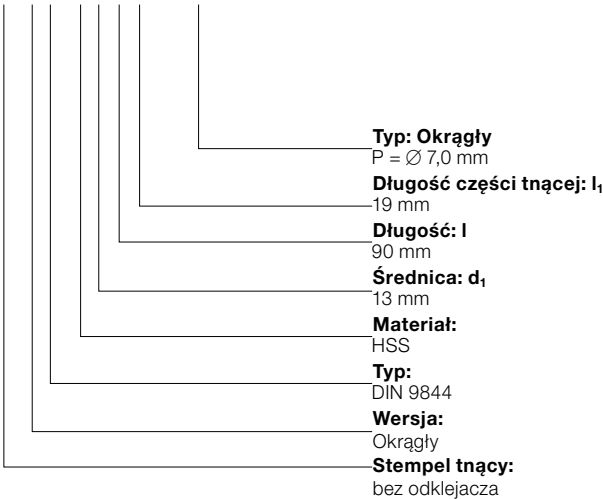

= 0700
Cyfra w oznaczeniu = (4)
Litera w oznaczeniu = (F)
Cyfra w oznaczeniu = (7)
Cyfra w oznaczeniu = (3)
Cyfra w oznaczeniu = (0)
Cyfra w oznaczeniu = (1)
= 22