


PUNZONE DA TRINCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, ROTONDO, PER CARICO LEGGERO

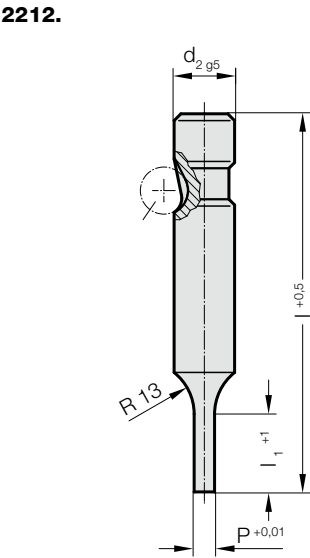

2212. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, rotondo, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	P	I ₁ / Cifra indicativa	I (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	1,6 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	1,6 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	5 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	12 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	16 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	30 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

I₁=10 se P < 2,20

Materiale:


HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e diametro di taglio superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.

Esempio di ordinazione:

2212.7G2.2450

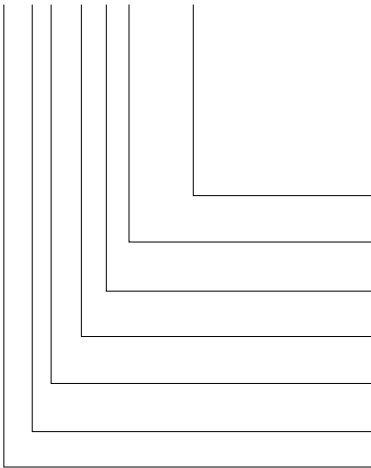

Forma: rotondo
P = Ø 24,5 mm
Penetrazione nella matrice: I₁
19 mm
Lunghezza: I
100 mm
Diametro: d₂
32 mm
Tipo:
leggero
Esecuzione:
rotondo
Punzone da tranciatura:
senza spina di espulsione

= 2450
Cifra indicativa
= (2)
Lettera indicativa
= (G)
Cifra indicativa
= (7)
Cifra indicativa
= (2)
Cifra indicativa
= (1)
= 22