


SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, RUND, ~ DIN 9861

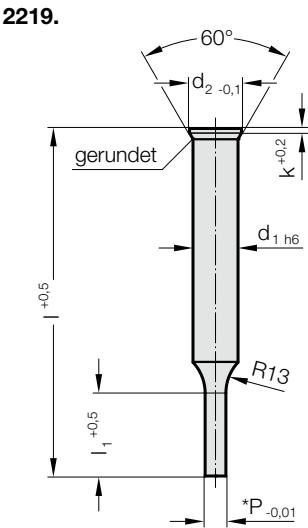

2219. Schneidstempel, abgesetzt, Rund, ~ DIN 9861

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	P	I ₁ / Bestellziffer	k	I (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3 / (1)	4,5	0,8 - 2,9	8 (1) 10 (2)	0,5		●	●	●	●
4 / (2)	5,5	1 - 3,9	8 (1) 13 (3)	0,5		●	●	●	●
5 / (3)	6,5	1,5 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,5		●	●	●	●
6 / (4)	8	1,6 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,5		●	●	●	●
8 / (5)	10	2,5 - 7,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
10 / (6)	12	4 - 9,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
13 / (7)	15	5 - 12,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
16 / (8)	18	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	1,5		●	●	●	●
20 / (9)	22	12 - 19,9	19 (4) 25 (5)	1,5		●	●	●	●

Werkstoff:

HSS
Bestell-Nummer 2219.3□□□.
ASP 2023
Bestell-Nummer 2219.6□□□.

Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:


Stempelschaft und Stempelkopf werden nach dem Warmstauchen und Anlassen des Stempelkopfes im Einstechverfahren feinstgeschliffen.

Hinweis:

*P= Toleranz ist abweichend zur DIN-Norm (h6 Toleranz nach DIN 9861)

Bestell-Beispiel:

2219.37G4.0720

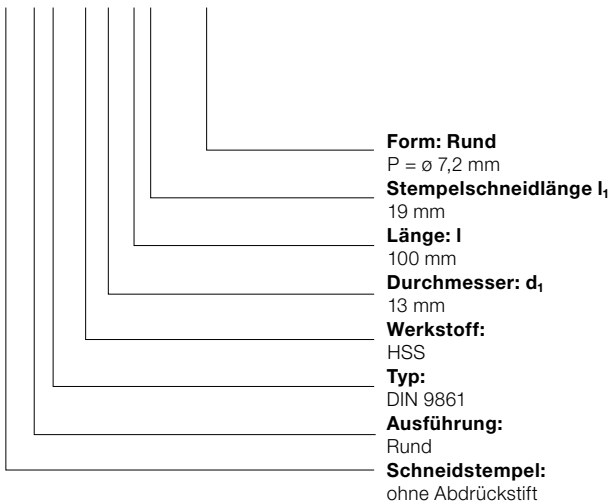

Bestellziffer
= 0720
Bestellziffer
= (4)
Bestellbuchstabe
= (G)
Bestellziffer
= (7)
Bestellziffer
= (3)
Bestellziffer
= (9)
Bestellziffer
= (1)
= 22