



STEMPEL ISO 8020 Z ODSADZENIEM (OTWÓR FASOLKOWY)

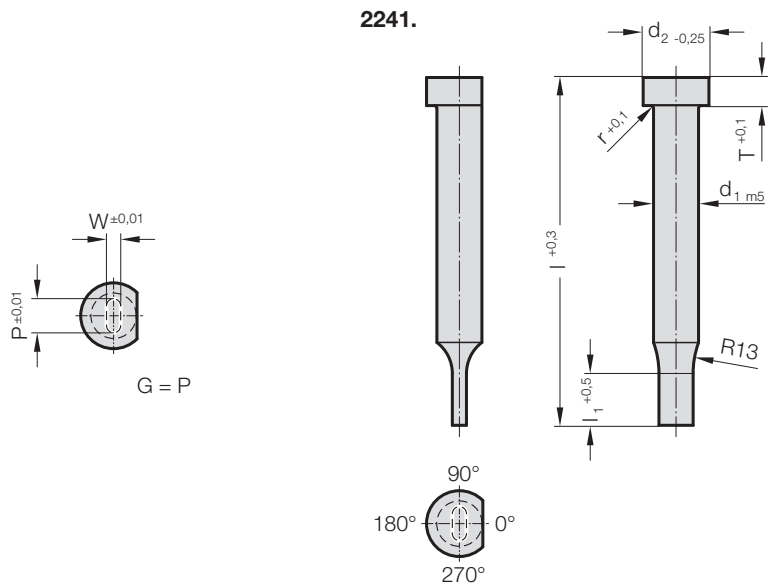

2241. Stempel ISO 8020 z odsadzeniem (otwór fasolkowy)

d ₁ / Cyfra w oznaczeniu	d ₂	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Cyfra w oznaczeniu	r	T	l / (Litera w oznaczeniu)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
3 / (1)	5	0,5	2,9	8 (1) 10 (2)	0,25	3		●	●	●	●	●
4 / (2)	6	0,8	3,9	8 (1) 13 (3)	0,25	3		●	●	●	●	●
5 / (3)	8	1	4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,6	5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	2	7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	3,5	9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	4,5	12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	6	15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	8	19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	10	24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	10	31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Przykład zamówienia:
2241.9E5.1650.1220.B

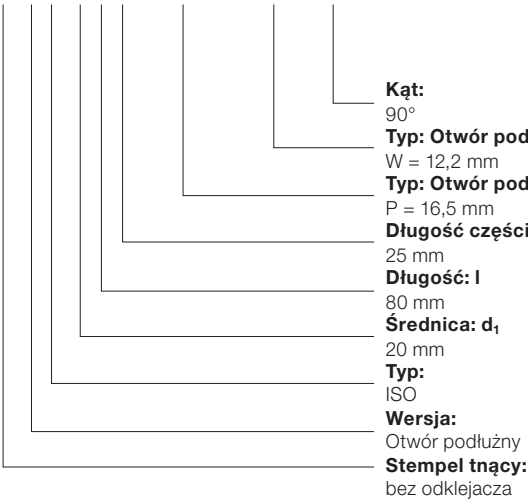

Litera w oznaczeniu
= (B)
Cyfra w oznaczeniu
= 1220
Cyfra w oznaczeniu
= 1650
Cyfra w oznaczeniu
= (5)
Litera w oznaczeniu
= (E)
Cyfra w oznaczeniu
= (9)
Cyfra w oznaczeniu
= (1)
Cyfra w oznaczeniu
= (4)
Cyfra w oznaczeniu
= 22

Material:
HSS
Twardość:
Trzon 64 ± 2 HRC
Kołnierz 52 ± 5 HRC

ASP 23 - ASP 2023
na życzenie
Wskazówki dotyczące materiałów patrz
początek rozdziału E

Wykonanie:
Kołnierz stempla jest spęczany na gorąco,
powierzchnia tnąca i chwytowa są szlifowane
na gładko.
Standardowo powierzchnia zabezpieczenia
przed obrotem jest wykonana równoległe do
dłuższego wymiaru P = 0°.
Wersje specjalne – na żądanie.