


Dopravník elektrický, BLACK LINE EX



2299.62.1□100.

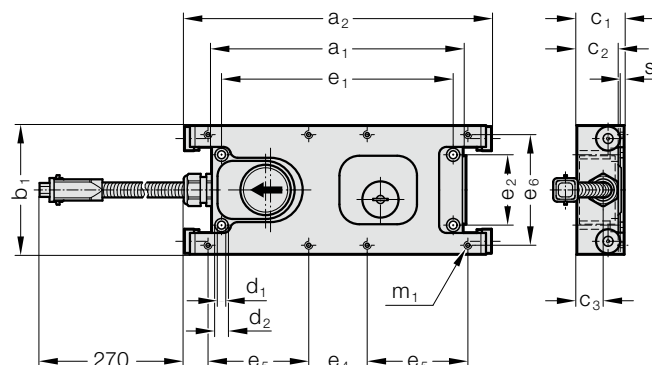

Popis:

Elektrický dopravník usnadňuje automatizaci, zvyšuje energetickou efektivitu a snižuje zatížení hlukem. Rychlost lze nastavit mechanicky a v závislosti na druhu úkolu elektrický dopravník dopravuje, třídí nebo odděluje. Využití převážně v kovozpracujícím průmyslu a v automobilovém odvětví.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel a eloxovaný hliník

Upozornění k objednávce:

Objednací čísla pro elektrické dopravníky BLACK LINE
bez spojovacího kabelu (2299.62.82.0x.xx)

S řídicí jednotkou, 230 V:

2299.62.14100.02 COMPACT EX (beznapěťový výstup)

2299.62.12100.02 MAX EX (beznapěťový výstup)

2299.62.10100.02 ULTRA EX (beznapěťový výstup)

Náhrada **bez** řídicí jednotky, 230 V:

2299.62.14100.00 COMPACT EX

2299.62.12100.00 MAX EX

2299.62.10100.00 ULTRA EX

Upozornění:

Spojovací kabel, dopravník s řídicí jednotkou a volitelně signální kabel, lis s řídicí jednotkou se objednávají samostatně.

Více informací o elektrické přípojce, řídicí jednotce a upevnění žlabu viz Příslušenství.

Šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 pro upevnění dopravníku jsou součástí dodávky.

2299.62 Dopravník elektrický, BLACK LINE EX

Objednací číslo	a ₁	a ₂	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₄	e ₅	e ₆	m ₁	s
2299.62.14100.00	250	305	128	47	41	25	8.2	13.5	230	70	58	100	110	M6	4
2299.62.12100.00	260	316	138	68	61	38	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	5
2299.62.10100.00	260	320	146	78	69	51	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	6

Provedení	COMPACT EX	MAX EX	ULTRA EX
Max. přepravní hmotnost (bez žlabu) [kg]	20	40	100
Hmotnost žlabu max. [kg]	8	16	50
zdvih	20	20	20
Rychlost zdvihu (mechanicky nastavitelná) [m/min.]	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Výstražný systém (pohybové čidlo)	zabudováno	zabudováno	zabudováno
start/stop	lze řídit přes PLC	lze řídit přes PLC	lze řídit přes PLC
Ochrana motoru a ochrana proti přetížení	zabudováno	zabudováno	zabudováno
Emise hluku [dB-A]	60	60	60
Příjem energie [kW]	0.07	0.15	0.25
Elektrická přípojka, řídicí jednotka	Han 3A	Han 3A	Han 3A
Stupeň krytí	IP62	IP62	IP62
Hmotnost [kg]	3.7	6.3	9
Teplotní rozsah (příp. okolní teplota)	-20 až +100 °C	-20 až +100 °C	-20 až +100 °C