


Transporteur électrique, BLACK LINE EX



2299.62.1□100.

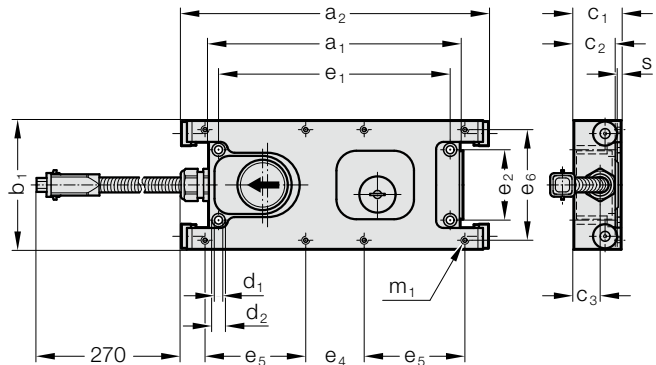

Description :

Le transporteur électrique simplifie l'automatisation, augmente l'efficacité énergétique et réduit la nuisance sonore. Il est possible de régler mécaniquement la vitesse et, selon le type de tâche, le transporteur électrique assure une fonction de transport, de tri ou de séparation. Utilisation principale dans la métallurgie et dans le secteur automobile.

Matière :

Acier haute résistance et aluminium anodisé

Indications de commande :

Numéros de commande pour transporteur électrique BLACK LINE sans câble de raccordement (2299.62.82.0x.xx)

Avec unité de commande, 230 V :

2299.62.14100.02 COMPACT EX (sortie sans potentiel)
2299.62.12100.02 MAX EX (sortie sans potentiel)
2299.62.10100.02 ULTRA EX (sortie sans potentiel)

Remplacement **sans** unité de commande, 230 V:

2299.62.14100.00 COMPACT EX
2299.62.12100.00 MAX EX
2299.62.10100.00 ULTRA EX

Remarque :

Le câble de raccordement, le transporteur d'unité de commande et, en option, le câble de Signal et la presse de l'unité de commande doivent être commandés séparément.

Pour plus d'informations sur le raccordement électrique, sur l'unité de commande et la fixation de rainure, voir accessoires.

Les vis cylindriques DIN EN ISO 4762 pour fixation du transporteur sont comprises dans la livraison.

2299.62 Transporteur électrique, BLACK LINE EX

N° de commande	a ₁	a ₂	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₄	e ₅	e ₆	m ₁	s
2299.62.14100.00	250	305	128	47	41	25	8.2	13.5	230	70	58	100	110	M6	4
2299.62.12100.00	260	316	138	68	61	38	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	5
2299.62.10100.00	260	320	146	78	69	51	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	6

Exécution	COMPACT EX	MAX EX	ULTRA EX
Poids de transport (sans rainure) max. [kg]	20	40	100
Poids de la goulotte max. [kg]	8	16	50
Course	20	20	20
Vitesse de transport (réglable mécaniquement) [m/min.]	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Système d'alerte (capteur de mouvement)	intégré	intégré	intégré
Marche/arrêt	contrôlable via API	contrôlable via API	contrôlable via API
Sécurité contre les surcharges et protection du moteur	intégré	intégré	intégré
Niveau de bruit [dB-A]	60	60	60
L'apport énergétique [kW]	0.07	0.15	0.25
Raccordement électrique, unité de commande	Han 3A	Han 3A	Han 3A
Indice de protection	IP62	IP62	IP62
Poids [kg]	3.7	6.3	9
Plage de température (temp. ambiante autorisée)	-20 à +100 °C	-20 à +100 °C	-20 à +100 °C