


Transporter elektrisch, BLACK LINE EX



2299.62.1□100.

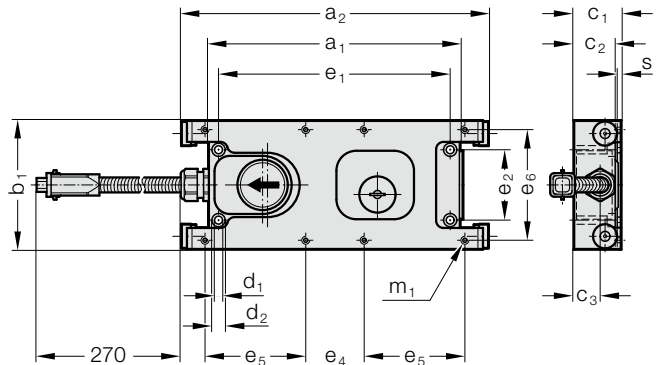

Beschreibung:

Der elektrische Transporter vereinfacht die Automatisierung, erhöht die Energieeffizienz und senkt die Lärmbelastung. Die Geschwindigkeit kann mechanisch eingestellt werden und je nach Art der Aufgabe fördert, sortiert oder separiert der Transporter für Sie. Vorwiegender Einsatz in der Metallverarbeitung und dem Automotivebereich.

Werkstoff:

Hochfester Stahl und eloxiertes Aluminium

Bestellhinweis:

Bestell-Nummern für Transporter elektrisch BLACK LINE **ohne Verbindungskabel** (2299.62.82.0x.xx)

Mit Steuereinheit, 230 V:

- 2299.62.14100.02 COMPACT EX (potentialfreier Ausgang)
- 2299.62.12100.02 MAX EX (potentialfreier Ausgang)
- 2299.62.10100.02 ULTRA EX (potentialfreier Ausgang)

Ersatz ohne Steuereinheit, 230 V:

- 2299.62.14100.00 COMPACT EX
- 2299.62.12100.00 MAX EX
- 2299.62.10100.00 ULTRA EX

Hinweis:

Das Verbindungskabel, Steuereinheit-Transporter und optional das Signalkabel, Steuereinheit-Pressen sind separat zu bestellen. Nähere Informationen zum elektrischen Anschluß, zur Steuereinheit und Rinnenbefestigung siehe Zubehör.

Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 zur Befestigung des Transporters sind im Lieferumfang enthalten.

2299.62 Transporter elektrisch, BLACK LINE EX

Bestell-Nummer	a ₁	a ₂	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₄	e ₅	e ₆	m ₁	s
2299.62.14100.00	250	305	128	47	41	25	8.2	13.5	230	70	58	100	110	M6	4
2299.62.12100.00	260	316	138	68	61	38	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	5
2299.62.10100.00	260	320	146	78	69	51	8.2	13.5	238	70	58	105	110	M6	6

Ausführung	COMPACT EX	MAX EX	ULTRA EX
Transportgewicht max. (ohne Rinne) [kg]	20	40	100
Rinnengewicht max. [kg]	8	16	50
Hub	20	20	20
Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar) [m/min.]	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Warnsystem (Bewegungssensor)	integriert	integriert	integriert
Start/Stopp	über SPS steuerbar	über SPS steuerbar	über SPS steuerbar
Motor- u. Überlastungsschutz	integriert	integriert	integriert
Geräuschemission [dB-A]	60	60	60
Energieaufnahme [kW]	0.07	0.15	0.25
Elektrischer Anschluss, Steuereinheit	Han 3A	Han 3A	Han 3A
Schutzart	IP62	IP62	IP62
Gewicht [kg]	3.7	6.3	9
Temperaturbereich (zul. Umgebungstemperatur)	-20 bis +100 °C	-20 bis +100 °C	-20 bis +100 °C